BNC ZONDER FRAME LEIDING

CAP-22LED3-L

CAP-24LED3-L

CAP-27LED3-L

Dutch

Czech

Spanish

Italian

Capture by ADI

General Catalogue

Dutch User Manual.....2

Czech User Manual.....20

Spanish User Manual.....39

Italian User Manual 58

Inhoud

Inhoud 2
Veiligheid 2
Voorzorgsmaatregelen 4
FCC RF Interferentie verklaring 5
Aansluitingen 6
Bediening & menubediening 7
Montagehandleiding 12
Accessoires 13
Montagebeugel 13
Stroomindicator / Bedieningsmodi 13
Afmetingen 14
Specificaties 15
Beperkte garantie 16

Veiligheid

1. Lees deze instructies volledig en voldoe aan alle vereisten.
2. Bewaar deze instructies ter referentie.
3. Houd u aan alle instructies en waarschuwingen, zowel in deze handleiding als op het product.
4. Koppel de monitor los van alle stroom voordat u hem schoonmaakt. Gebruik een vochtige doek om te reinigen; en gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbussen.
5. Gebruik de monitor nooit op vochtige plaatsen of in de buurt van water.
6. Plaats de monitor nooit op een onstabiel oppervlak; als de monitor omvalt, kan dit ernstige schade aan personen of eigendommen veroorzaken.
7. Let bij het selecteren van een locatie voor plaatsing/installatie op:
   A. Dat er voldoende ventilatie een minimale afstand van 4″ rond de monitor is.
   B. Sta nooit toe dat er iets (bijv. papier, stof, enz.) de ventilatieopeningen van de monitor belemmert.
   C. Laat nooit een bron met open vlammen (bijvoorbeeld brandende kaarsen) toe in de buurt van de monitor.

D. Als er batterijen worden gebruikt, gooi dan alle batterijen weg volgens de plaatselijke voorschriften.
E. Gebruik de monitor binnenshuis volgens de specificaties voor temperatuur en vochtigheid.

8. De monitor moet worden bediend vanaf een voedingsbron zoals aangegeven op de achterkant van de monitor.
9. De aardingstekker met 3 draden [met een derde (aarding) pin] die op deze monitor wordt gebruikt, is een veiligheidsfunctie. Schakel de monitor niet in zonder een geaarde stekker.
10. Plaats de monitor niet op een plek waar mensen over het snoer zullen lopen of waar er iets op kan rusten of tegen het netsnoer kan schuren.
11. Als er een verlengsnoer wordt gebruikt om de monitor van stroom te voorzien, zorg er dan voor dat het totale ampèregebruik van alle producten die op het verlengsnoer aangesloten zijn niet hoger is dan de ampèrewaarde van het verlengsnoer noch het vermogen van het stopcontact.
12. Om het risico op brand of elektrische schok ten gevolge van contact met gevaarlijke spanningspunten of schade aan onderdelen te voorkomen, mag u nooit objecten in de sleuven van de monitorbehuizing steken. Mors nooit vloeistoffen op de monitor.
13. Probeer deze monitor niet zelf te onderhouden, omdat het openen of verwijderen van de kap u zal blootstellen aan gevaarlijke spanningspunten of andere risico's.
14. Als één van de volgende situaties zich voordoet, koppelt u de voeding van de monitor los en neemt u contact op met gekwalificeerd onderhoudspersoneel:
    A. Het netsnoer of de stekker is beschadigd of gerafeld.
    B. Als er vloeistof in de monitor werd gemorst.
    C. Als de monitor werd blootgesteld aan regen, water of andere vloeistoffen.
    D. Als de monitor niet werkt zoals verwacht volgens de gebruiksaanwijzing.
    E. Pas alleen die bedieningselementen aan zoals beschreven in de bedieningsinstructies; een niet correcte aanpassing van andere bedieningselementen kan ertoe leiden dat de monitor niet meer werkt en kan de garantie ongeldig maken.
    F. Als de monitor viel of de behuizing beschadigd is.
    G. Als de monitor een duidelijke verandering in de prestaties vertoont, wat aangeeft dat er onderhoud nodig is.

Houd er rekening mee dat:

Het netsnoer wordt gebruikt als het hoofdonderbrekingsapparaat. Zorg ervoor dat het stopcontact zich in de buurt van de monitor bevindt/geïnstalleerd is en gemakkelijk toegankelijk is.

Voorzorgsmaatregelen

HET NETSNOER WORDT GEBRUIKT ALS PRIMAIRE VOEDING OM LOS TE KOPPELEN APPARATUUR IN DIT PRODUCT.GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL MOET DE STEKKER TREKKEN DIT PRODUCT VERWIJDERT DE ACHTERKLEP VAN VOOR DE UITLAAT EN ONDERHOUD.

1. Open nooit de behuizing van de monitor.

Alleen speciaal gekwalificeerd personeel mag de behuizing openen. Er bevinden zich geen onderdelen binnenin die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.

2. Niet gebruiken in omgevingen die gevaar kunnen veroorzaken.

Stel de monitor niet bloot aan regen of vocht om elektrische schokken of brandgevaar te voorkomen. Deze monitor is ontworpen voor gebruik in een residentiële of commerciële omgeving. Stel de monitor niet bloot aan overmatige trillingen of stof, of aan corrosieve gassen.

3. Bewaar op een goed geventileerde plaats.

Op de kast zijn ventilatiesleuven aangebracht om de interne temperatuur van de monitor te regelen. Bedek deze ventilatieopeningen niet en plaats niets op het apparaat dat deze sleuven zou kunnen blokkeren.

4. Vermijd overmatige hitte.

Plaats de monitor niet in direct zonlicht of in de buurt van een verwarmingstoestel.

5. Om oogvermoeidheid te elimineren.

Gebruik de monitor niet tegen een heldere achtergrond of waar zonlicht en andere lichtbronnen direct op de monitor schijnen.

6. Wees voorzichtig met zware voorwerpen.

Noch de monitor zelf noch enig ander zwaar object mag op het netsnoer rusten. Schade aan een netsnoer kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

FCC RF Interferentie verklaring

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter niet gegarandeerd worden dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden.

Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio-of televisieont vangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om de storing te verhelpen door één of meerdere van de volgende maatregelen te nemen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Er mag alleen een afgeschermde interfacekabel worden gebruikt.

Ten slotte, eventuele wijzigingen of aanpassingen aan de apparatuur door de gebruiker die niet uitdrukkelijk door de rechthebbende of fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om dergelijke apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

DOC-navolging Kennisgeving

Dit digitale apparaat overschrijdt de Klasse A-limiet niet voor radiogeluidsemissies van digitale apparaten, welke werd vastgelegd in de radio-interferentieregeling van het Canadese ministerie van Communicatie.

CE-conformiteit

Deze monitor voldoet aan de basis beschermingsvereisten van de EMC-richtlijn (elektromagnetische compatibiliteit) 2004/108/EG voor elektrische en elektronische apparatuur die wordt geïmporteerd in de Europese Unie (EU):

De elektromagnetische storing gegenereerd door het apparaat overschrijdt het niveau dat gespecificeerd wordt in de geharmoniseerde EMC-normen voor dit type apparaat niet. Het heeft immuniteitsniveau tegen de elektromagnetische storing wat kan worden verwacht bij het beoogde gebruik, en moet werken zonder onaanvaardbare verslechtering van de opgegeven prestaties.

Aansluitingen

Achteraanzicht van de monitor

Het aansluitpaneel bevindt zich aan de onderzijde van de achterkant van de behuizing, net boven de standaard.

Detail zicht op het connector paneel

Gebruik alleen tricoils met de juiste aarding, geschikt voor lokale stroombronnen Het systeem.

Afstandsbediening

De afstandsbediening biedt verschillende snelkoppelingen en extra gemak.

Bediening & menubediening

Bedieningstoetsen / knoppen

Knoppen bevinden zich aan de rechterkant van de rand op CAP-22LED3-L/CAP-24LED3-L/CAP-27LED3-L modellen.

Automatische detectie functie

wanneer er bron(nen) is/zijn die verbonden zijn met de monitor, monitor detecteert automatisch de bron(nen) en selecteert automatisch de gewenste bron. De bron moet handmatig worden geselecteerd als er meer dan één bron op de monitor is aangesloten.

"E" bron knop



Druk op de "E" toets om de ingangsselectie te wijzigen
Toon een pop-up menu, gebruik omhoog/omlaag
Markeer de gewenste "E" en druk op omhoog/omlaag
Maak de selectie compleet.

Om de huidige ingangsselectie te verifieren, drukt u op "E" Klik op "M(MENU)" Sluit de pop-up opnieuw.

- Druk op de knop om alle menu's van het signaalkanaal weer te geven.
- Wanneer het hoofdmenu wordt weergegeven als bevestigingstoets tijdens de OSD-bewerking.

"M" menu knop

- Druk op de knop om het hoofdscherm te tonen.
- Druk op de knop om naar het submenu te gaan.

"▲" up knop

- Druk op de knop om het volume te verhogen.

"▼" down knop

- Druk op de knop om het volume te verlagen.
- Druk op de knop om de cursor naar de gewenste functie te scrollen.

"⏻" power knop

- Druk op de knop om de monitor aan of uit te zetten.

Luminantie

Druk op de ▲▼ knoppen om het volume op de monitor aan te passen.

One-Touch Knop 4:3/16:9 Schaal Omschakeling

Druk op de knop ▼ om de beeldverhouding van het beeld te schakelen tussen 4:3/16:9.

Foto's

Druk op de knop MENU om het menu op het scherm weer te geven en vervolgens op de knoppen omhoog/omlaag om door de menuselecties te bladeren om het OSD-menu te markeren. Druk op omhoog/omlaag om te schakelen tussen de keuzeschakelaar aan de linkerkant van het hoofdmenu naar het venster met menukeuzes en parameters.

Gebruik de links & rechts knoppen om de in het geel gemarkeerde submenu selectie binnen het submenu te verplaatsen. Als u op de knoppen rechts en links drukt, wordt de waarde van het gemarkeerde item aangepast. Druk op de BRON-knop om het submenu te verlaten en terug te keren naar de hoofdmenuschakelaar.

Om het menusysteem te verlaten, drukt u op de "source" -toets.

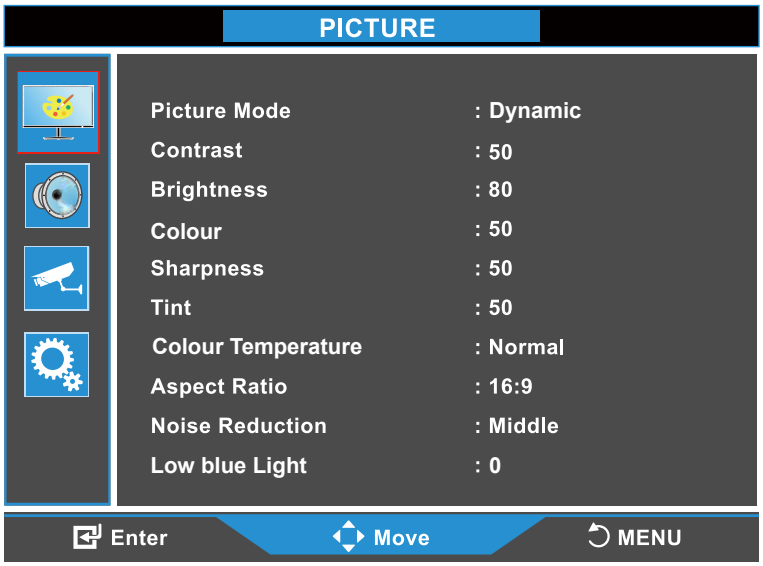

Aanpassingen

Beeldmodus: selecteer gebruiker/dynamisch/standaard/mild Beelden gebaseerd op omgevingslicht.

Contrast: pas het bereik van verschillen tussen lichte en donkere gebieden aan Foto's.

Helderheid: pas de algehele helderheid van het beeld aan.

Kleur: zet de kleurverzadiging op 0-100.

Scherpte: de balans tussen beelddetail (resolutie) en gradatie wordt aangepast Overgangen tussen verschillende lichtsterktes.

Toon: verhoogt of vermindert de intensiteit van de kleur in de afbeelding.

Kleurtemperatuur: aanpassen van de kleurweergave: in normaal/Warm/ gebruiker/cool.

Beeldverhouding: kies tussen SD 4:3 en HD 16:9 beeldverhouding.Als simulatie Met 4:3 wordt de afbeelding uitgerekt.

Ruisonderdrukking: vermindert de ruis van het weergegeven beeld (LOW/MID/HIGH/OFF).

Laag blauw licht: stel het lage blauw licht in het menu in (0-100).

GELUID

Druk op de knop MENU om het menu op het scherm weer te geven en vervolgens op de knoppen omhoog/omlaag om door de menuselecties te bladeren om het OSD-menu te markeren. Druk op omhoog/omlaag om te schakelen tussen de keuzeschakelaar aan de linkerkant van het hoofdmenu naar het venster met menukeuzes en parameters.

Gebruik de links & rechts knoppen om de in het geel gemarkeerde submenu selectie binnen het submenu te verplaatsen. Als u op de knoppen rechts en links drukt, wordt de waarde van het gemarkeerde item aangepast. Druk op de BRON-knop om het submenu te verlaten en terug te keren naar de hoofdmenuschakelaar.

Om het menusysteem te verlaten, drukt u op de "source" -toets.

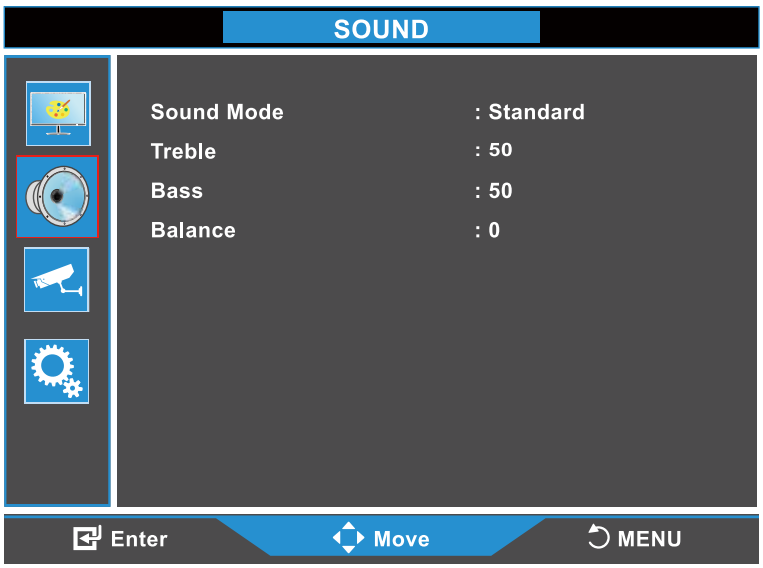

Aanpassingen

Geluidsmodus: kies een van de presets (gebruiker, sport, film, muziek, standaard).

Treble: verhoogde/beperkte hoge tonen (0-100).

Bas: versterkt/beperkt lage tonen (0-100).

Evenwicht: wijzig het relatieve volume tussen de linker en rechter luidsprekers.

VOORUITGESCHOVEN

Druk op de knop MENU om het menu op het scherm weer te geven en vervolgens op de knoppen omhoog/omlaag om door de menuselecties te bladeren om het OSD-menu te markeren. Druk op omhoog/omlaag om te schakelen tussen de keuzeschakelaar aan de linkerkant van het hoofdmenu naar het venster met menukeuzes en parameters.

Gebruik de links & rechts knoppen om de in het geel gemarkeerde submenu selectie binnen het submenu te verplaatsen. Als u op de knoppen rechts en links drukt, wordt de waarde van het gemarkeerde item aangepast. Druk op de BRON-knop om het submenu te verlaten en terug te keren naar de hoofdmenuschakelaar.

Om het menusysteem te verlaten, drukt u op de "source" -toets.

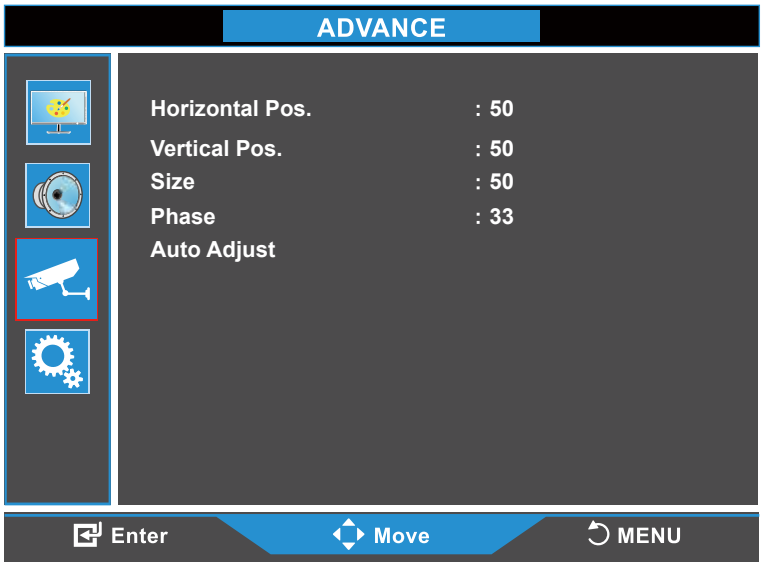

Aanpassingen

Horizontale positie: de horizontale positie van de OSD op het scherm.

Verticale positie: de verticale positie van de OSD op het scherm.

Grootte: wijzig de grootte van het menu (0-100).

Fase: vermindert video vervorming en instabiele componenten.

Automatische aanpassing: maakt automatische aanpassing mogelijk.

HET SYSTEEM

Druk op de knop MENU om het menu op het scherm weer te geven en vervolgens op de knoppen omhoog/omlaag om door de menuselecties te bladeren om het OSD-menu te markeren. Druk op omhoog/omlaag om te schakelen tussen de keuzeschakelaar aan de linkerkant van het hoofdmenu naar het venster met menukeuzes en parameters.

Gebruik de links & rechts knoppen om de in het geel gemarkeerde submenu selectie binnen het submenu te verplaatsen. Als u op de knoppen rechts en links drukt, wordt de waarde van het gemarkeerde item aangepast. Druk op de BRON-knop om het submenu te verlaten en terug te keren naar de hoofdmenuschakelaar.

Om het menusysteem te verlaten, drukt u op de "source" -toets.

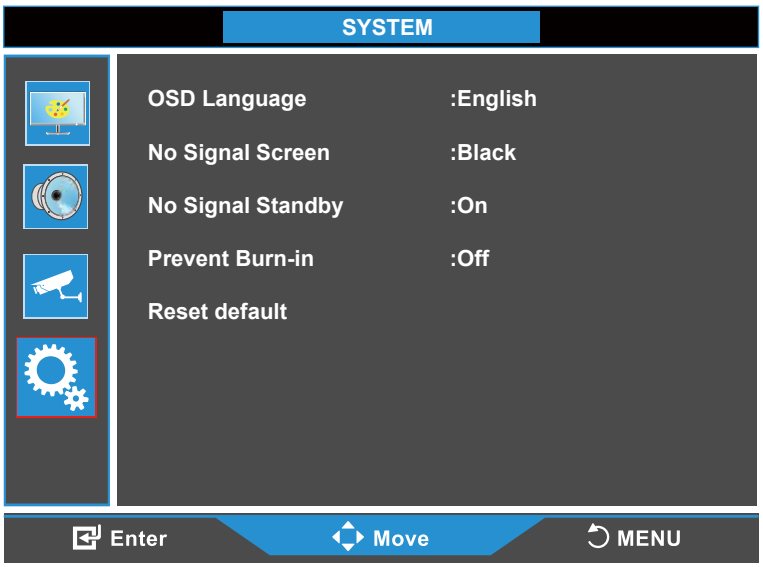

Aanpassingen

OSD taal: selecteer de OSD display taal in het engels/frans/spaans Italie, nederland, polen, tsjechie, denemarken.

No signal screen: toont de kleur (blauw/zwart) als er "no signal" is.

Stand-by zonder signaal: de kleur wordt weergegeven wanneer er "geen signaal" (aan/uit) is.

Om burn-out te voorkomen: stel de tijdopname vast (aan/uit).

Reset default: reset de monitor instellingen naar de fabrieksinstellingen.

Montagehandleiding

Muur of andere montage met VESA standaard

OPGEPAST De wandbevestiging moet ten minste vijf keer het beeldscherm dragen Gewicht.Om de MONITOR aan een muur of ander oppervlak te monteren heeft u dit nodigEen VESA muurbeugel kopen.4 m4-l8mm schroeven (basis)
De in stap 1 gedemonteerde aansluitschroef is m4-l8mm) voor de aansluiting Bergen.CAP-22LED3-L voor monitor montage VESA gatenpatroon als 75mm × 75mm;CAP-24LED3-L/CAP-27LED3-L is 100mm x 100mm.

Opmerking: Metrisch (M4-L8 mm) is de soort schroef die moet worden gebruikt (gebruik geen langere schroeven of de monitor wordt mogelijk beschadigd)

1. Voordat u de monitor monteert, verwijdert u de basisstijgbeugel (verticaal gedeelte van de basis) door de vier schroeven aan de bovenkant met behulp van een schroevendraaier te verwijderen. Vervolgens kunnen de basis en de stijgleiding worden verwijderd. Om te voorkomen dat deze schroeven verloren gaan, raden we aan de schroeven in hun oorspronkelijke gaten te vervangen.

2. Bevestig de VESA-houder (CAP-22LED3-L, 75mm x 75mm), (CAP-24LED3-L/CAP-27LED3-L, 100mm x 100mm) aan de achterkant van de monitor en volg alle instructies die bij de houder worden geleverd om het montageproces te voltooien.

Accessories

Dual Voedingskabel (EU, VK)
Aantal: 2

VGA-kabel
Aantal: 1

Audio kabel
Aantal: 1

Infrarood afstandsbediening
Qty: 1



Schroeven voor montage monitor Soort schroeven:
Metric M4-L8 mm
Aantal: 4



Standaard steun
Aantal: 1



Basis van de standaard
Aantal: 1



Gebruikershandleiding
Aantal: 2

Montagebeugel

① 

Monitor houder monteren: plaats
Sluit af met de bijbehorende haakjes
De sleuf op de basis en draait met de klok mee Slot.Bevestiging van de houder Bevestigd aan een sokkel.

② 

Zet de monitor op een stabiele plaats en plat Oppervlak, bescherming scherm met een Zachte doek.Tussen haakjes Gleuf aan de achterkant van de monitor Schuif op zijn plaats;De beugel zal vast komen te zitten Een klik op zijn plaats.

③ 

Controleer of het display stevig is Bevestigd aan een sokkel.
Dan installeren in de De gewenste locatie.

Stroomindicator / Bedieningsmodi

LED-indicator

LED is uit als de stroom uitgeschakeld is, LED licht blauw op als de stroom ingeschakeld is, LED licht rood op als de monitor in slaapstand/stand-bymodus is. De energiebeheerfunctie van de monitor is ontworpen voor beveiligingssurveillance toepassingen. Als er geen video is, blijft de monitor AAN om onmiddellijk klaar te zijn om video weer te geven wanneer de bron wordt gewijzigd of wanneer een pc de status verandert van slaapstand/stand-bymodus naar actieve modus. Een zwevend "Geen signaal" -vak beweegt langzaam over het scherm totdat de video wordt hersteld.

Afmetingen

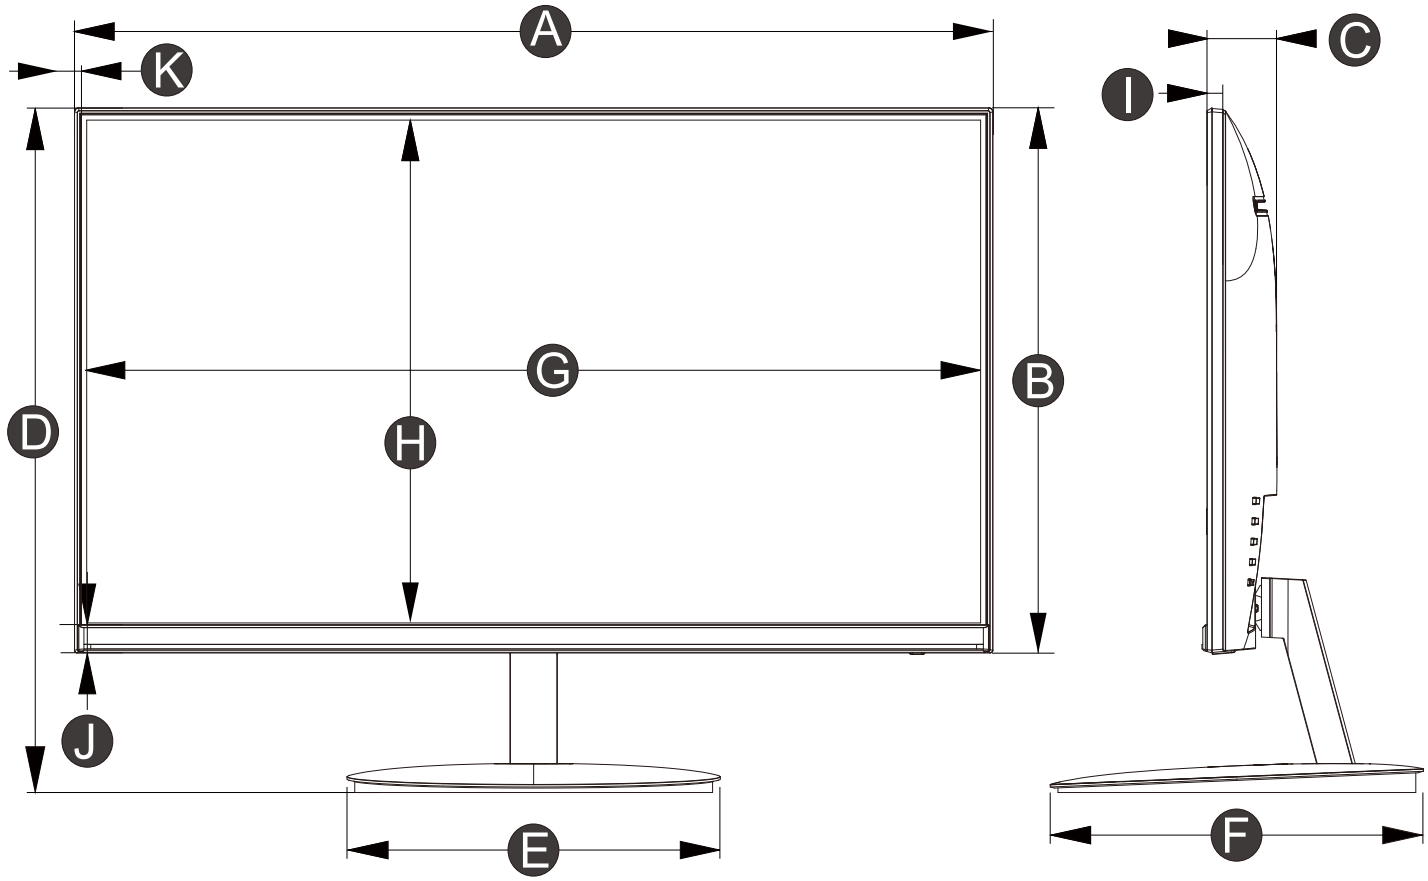

	Model	CAP-22LED3-L		CAP-24LED3-L		CAP-27LED3-L	
Brief	**Afmeting**	**mm**	**inch**	**mm**	**inch**	**mm**	**inch**
A	Breedte van het monitorlichaam	492.4	19.3	541.2	21.3	613	24.1
B	Hoogte van het monitorlichaam	280.2	11	321.1	12.6	361.4	14.2
C	Diepte van het monitorlichaam	41	1.6	41	1.6	41	1.6
D	Hoogte van de monitor op basis	360.3	14.1	403.4	15.8	444.6	17.5
E	Breedte van de basis	220	8.6	220	8.6	220	8.6
F	Diepte van de basis	165.5	6.5	220	8.6	220	8.6
G	Breedte zichtbaar gebied	486	19.1	526.8	20.7	608.6	23.9
H	Hoogte zichtbaar gebied	264.7	10.4	296.3	11.6	342.9	13.5
I	Dikte van de monitor	7.1	0.2	10.9	0.4	11	0.4
J	Breedte onderste rand	11.3	0.4	16.5	0.6	16.5	0.6
K	Breedte zijrand	2.4	0.1	3	0.1	2.2	0.08

Specificaties

Model	CAP-22LED3-L	CAP-24LED3-L	CAP-27LED3-L
Scherm diagonale afmeting (inches)	21.5	23.8	27
Zichtbaar gebied B x H (inches)	18.8 x 10.2	20.7 x 11.6	23.5 x 13.2
LED Type	LED		
Pixel Pitch (mm)	0.2493x0.241	0.2745 x 0.2745	0.3114 x 0.3114
Maximale schermresolutie	1920x1080		
Schermresoluties	720x400; 640x480; 800x600; 1024x768; 1280x1024; 1366x768; 1920x1080		
Ondersteunde input resoluties			
Ververssnelheid (Hz)	60		
Kleurdiepte (M)	16.7		
Helderheid (cd/m²)	250		
Automatisch aanpassen	Yes		
Beeldverhouding monitor	16:9		
Beeldverhouding scherm	OSD selectable 16:9 or 4:3		
Horizontale tv-lijnen	1080		
Contrast Ratio	4000:1SCR		
Reactietijd (ms)	5(GTG)		
Kijkhoek H/V (graden)	178°x 178°/CR>10		
Digitale Video Inputs	HDMI up to 1920x1080		
Analoge Inputs (stereo)	VGA up to 1920x1080		
Audio Inputs (stereo)	1x3.5mm mini-jack		
Luidsprekers(W)	2 x 2		
Stand-by (W)	<0.5		
Energieverbruik	16W Typisch	19W Typisch	20W Typisch
Afmetingen monitorlichaam	19.3" x 1.5" x 11" (490.2mm x 38.1mm x 279.4mm)	21.3" x 1.6" x 12.6" (541mm x 40.6mm x 312.4mm)	24.1" x 1.6" x 14.2" (612.1mm x 40.6mm x 360.6mm)
Max afmetingen Monitor + Standaard	19.3" x 8.6" x 14.1" (490.2mm x 218.4mm x 358.1mm)	21.3" x 8.6" x 15.8" (541mm x 218.4mm x 401.3mm)	24.1" x 8.6" x 17.5" (612.1mm x 218.4mm x 444.5mm)
Paneeloppervlak	Mat zwart		
Behuizing & Standaard materiaal	Plastic		
VESA-montagepatroon (mm)	100 x 100		
Inclusief Basis Standaars	Ja		
Kantelhoek basis	-5°~15°		
Gewicht kast alleen	4.08lbs(1.85 Kg)	5.18lbs(2.34 Kg)	7.05lbs(3.19 Kg)
Gewicht kast + basis standaard	4.85lbs(2.19 Kg)	5.95lbs(2.69 Kg)	7.82lbs(3.54 Kg)
Stroomvoorziening (intern)	AC 100 - 240V~50/60Hz 1.1A		
Bedrijfstemperatuur	0°C~40°C / 32°F~104°F		
Bewaar temperatuur	-20°C~50°C /-4°F~122°F		
Werkende vochtigheid	10~90%		
Accessories	Dual stroomkable (EU, VK)/VGA kabel/Audio kabel/Infrarood afstandsbediening/Schroeven/Basis voor standaard/Standaard steun/ Gebruikershandleiding		
Schroefmaat montage (mm)	Schroeven voor het bevestigen van de monitor, soort schroeven: M4-L8 mm/4pcs		
Certificaten	CE/FCC/RoHS/HDMI/UL/WEEE/REACH/UKCA		
Garantie	36 maanden		

Beperkte garantie

1. Beperkte garantie

A. Algemeen

Behoudens de bepalingen en voorwaarden van deze beperkte garantie, garandeert ADI dat de producten van Capture Technologies, vanaf de datum van verkoop doorheen de in sectie 1 (b) vermelde periode voor de gespecificeerde productcategorieën, vrij zijn van defecten in materialen en vakmanschap onder normale omstandigheden en service, uitgezonderd normale slijtage. Behalve indien vereist door de wet, geldt deze beperkte garantie alleen voor de koper en mag deze niet worden overgedragen aan derden.
ADI is heeft geen verplichtingen onder deze beperkte garantie of anderszins indien:

(I) Het product niet correct geïnstalleerd, gebruikt of onderhouden werd;
(II) Het product buiten de aangegeven bedrijfsparameters geïnstalleerd, aangepast of niet naar behoren onderhouden of gerepareerd werd;
(III) Schade veroorzaakt werd door natuurlijke gebeurtenissen van buitenaf, zoals bliksem, stroomstoten, vuur, overstromingen, natuurgeweld en dergelijke.
(IV) Defecten resulteren uit ongeautoriseerde modificatie, verkeerd gebruik, vandalisme of andere oorzaken die geen verband houden met defecte materialen of vakmanschap, of defecten gerelateerd aan batterijen van elke soort die gebruikt worden in verband met de producten die hier onder worden verkocht.

ADI garandeert alleen producten die worden gemerkt als Capture Technologies-producten en worden verkocht door ADI. Alle andere producten die door derden worden gemerkt, worden door de externe fabrikant gegarandeerd gedurende een periode zoals gedefinieerd door de externe fabrikant, en ADI geeft de koper deze garanties en alleen deze garanties die door dergelijke externe fabrikanten of leveranciers voor niet-ADI-merkproducten worden verstrekt. ADI garandeert zelf geen product dat niet van ADI is en verkoopt alleen op een 'als is'-basis in overeenstemming met de verkoopvoorwaarden van ADI

2. Uitsluiting van garanties, beperking van aansprakelijkheid

ER ZIJN GEEN GARANTIES OF VOORWAARDEN, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF ANDERSZINS, DIE DE VERDER REIKEN DAN DE BESCHRIJVING OP DE VOORKANT HIERVAN. VOOR ZOVER MAXIMAAL DOOR DE WET IS TOEGESTAAN, ZAL ADI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR IEDEREEN VOOR IEDERE (I) GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE ALS GEVOLG VAN OF DIE BETREKKING HEEFT OP WELKE MANIER DAN OOK OP HET PRODUCT EN/OF VOOR HET SCHENDEN VAN DEZE OF ENIGE ANDERE GARANTIE OF VOORWAARDE, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, OF OP ENIGE ANDERE BASIS VAN AANSPRAKELIJKHEID, ZELFS ALS HET VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT WERD DOOR EIGEN NALATIGHEID OF FOUT VAN ADI EN ZELFS ALS ADI OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE VERLIEZEN OF SCHADE.

Elke productbeschrijving (schriftelijk of mondeling gemaakt door agenten van ADI of ADI), specificaties, voorbeelden, modellen, bulletin, tekeningen, diagrammen, technische fiches of soortgelijke materialen die worden gebruikt in verband met de bestelling van de koper zijn uitsluitend bedoeld om ADI' zijn producten te identificeren en mogen niet worden geïnterpreteerd als een uitdrukkelijke garantie of voorwaarde. Eventuele suggesties van ADI of ADI zijn agenten met betrekking tot gebruik, toepassingen of geschiktheid van de producten mogen niet worden geïnterpreteerd als een uitdrukkelijke garantie of voorwaarde tenzij schriftelijk bevestigd door ADI. ADI beweert niet dat de producten die het verkoopt, mogelijk niet worden aangetast of omzeild; dat de producten persoonlijk letsel of verlies van eigendommen door inbraak, diefstal, brand of anderszins zullen voorkomen, of dat de producten in alle gevallen voldoende waarschuwing of bescherming zullen bieden. De Koper begrijpt en zal ervoor zorgen dat zijn klant begrijpt dat een correct geïnstalleerd en onderhouden product geen verzekering is of garandeert dat dit geen persoonlijk letsel of verlies van eigendom zal veroorzaken of tot gevolg zal hebben.

BIJGEVOLG ZAL ADI NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR PERSOONLIJK LETSEL, SCHADE AAN EIGENDOMMEN OF ANDER VERLIES OP BASIS VAN EEN EVENTUELE CLAIM, INCLUSIEF EEN CLAIM DAT HET PRODUCT GEEN WAARSCHUWING GAF. Als ADI echter aansprakelijk wordt gesteld, direct of indirect, voor verlies of schade met betrekking tot de producten die het verkoopt, ongeacht de oorzaak of oorsprong, dan zal zijn maximale aansprakelijkheid in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het product, wat zal worden vastgesteld als een geliquideerde schadevergoeding en niet als een boete en zal dit het volledige en exclusieve rechtsmiddel zijn tegen ADI. VOOR HET VERMIJDEN VAN TWIJFEL, ADI WIL HIERBIJ ZIJN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT (I) FRAUDE, (II) DE DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL ALS RECHTSTREEKS GEVOLG VAN NALATIGHEID OF (III) ELK GEVAL WAARVOOR WETTELIJK NIET TOEGESTAAN DE AANSPRAKELIJKHEID TE BEPERKEN, NIET UITSLUITEN OF BEPERKEN.

3. Beperking van aansprakelijkheid ten opzichte van klanten van de koper

De koper gaat ermee akkoord de aansprakelijkheid ten opzichte van zijn klanten te beperken voor zover maximaal toegestaan is door de wet. De Koper erkent dat ADI alleen wordt geacht de consumenten van zijn producten de wettelijk vereiste garanties te geven en dat de Koper op geen enkel moment aan zijn klanten en/of gebruikers van ADI-producten zal stellen dat ADI aanvullende garanties verstrekt. Door de producten te accepteren, voor zover toegestaan door de wet, aanvaardt de Koper alle aansprakelijkheid voor, en stemt in met schadeloos stellen van ADI en ADI te verdedigen tegen alle rechtszaken, claims, eisen, oorzaken van actie en beslissingen met betrekking tot schade, hetzij voor persoonlijk letsel of voor persoonlijk bezit, geleden door een persoon, firma, onderneming of bedrijfsvereniging, inclusief maar niet beperkt tot de klanten van de koper en/of gebruikers van de producten vanwege het niet kunnen detecteren en/of waarschuwen van het gevaar waarvoor de goederen zijn ontworpen of andere falen van de producten ongeacht of deze schade wordt veroorzaakt door of bijdroeg aan het verkochte of de gezamenlijke nalatigheid of fout van ADI.

4. Retours

Onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en bepalingen, gedurende de toepasselijke garantieperiode, zal ADI het product vervangen of een krediet verstrekken bij aankoop, op eigen initiatief gratis, van defecte producten die als prepaid worden geretourneerd. Alle verplichtingen van ADI om Gelimiteerde levensduur garantieproducten te vervangen op grond van deze garantie die voortvloeien uit een gebrek, zijn beperkt tot de beschikbaarheid van het vervangend product. ADI behoudt zich het recht voor om dergelijke producten te vervangen met producten die op dat moment verkrijgbaar zijn, of een krediet te verstrekken naar eigen goeddunken. In het geval dat de koper een probleem heeft met een ADI-product, belt u uw plaatselijke ADI-filiaal voor instructies voor retourneren:

www.adiglobaldistribution.com

Zorg ervoor dat u het modelnummer en de aard van het probleem bij de hand hebt. In geval van vervanging wordt het geretourneerde product gecrediteerd op de rekening van de koper en wordt een nieuwe factuur uitgegeven voor het vervangende artikel. ADI behoudt zich het recht voor om alleen een krediet te verlenen in plaats van vervanging.

Als blijkt dat een product van Capture Technologies in goede staat verkeert of als het onvermogen van dit product om correct te functioneren het gevolg is van schade of misbruik door de gebruiker, wordt het product in dezelfde staat als het ontvangen werd teruggestuurd naar de koper en moets de koper eventuele retour verzendkosten betalen.

5. Toepasselijk recht

Deze beperkte garantie valt onder de wetten van Engeland en Wales.

6. Diversen

Indien enige voorwaarde van deze beperkte garantie door dergelijke wetgeving verboden is, is deze voorwaarde nietig, maar blijft de rest van de beperkte garantie volledig van kracht.

BNC BEZRÁMOVÁ LED MONITOR

CAP-22LED3-L

CAP-24LED3-L

CAP-27LED3-L

Capture by ADI

Obsah

Obsah 21
Bezpe nost 21
Upozorn ní 23
Prohlášení FCC o rádiovém rušení 24
Upozorn ní 25
Ovládací prvky a obsluha menu 26
Pokyny k montáži 31
P íslušenství 32
Připevněte držák 32
Signalizace napájení / Režimy provozu 32
Rozměry 33
Specifikace 34
Omezená záruka 35

Bezpečnost

1. P e t te si d kladn celý tento manuál a dodržujte všechny požadavky.
2. Tento manuál byste si m li ponechat pro použití v budoucnu.
3. Dodržujte všechny pokyny a varování, a to jak v tomto manuálu, tak na produktu.
4. P ed išt ním odpojte monitor od napájení. Na išt ní použijte vlhký had ík; nepoužívejte kapalné i aerosolové isti e.
5. Nikdy nepoužívejte monitor ve vlhkém prost edí nebo v blízkosti vody.
6. Monitor nikdy neumis ujte na nestabilní povrch; v p ípad pádu monitoru m že dojít k vážnému zran ní osob a závažnému poškození majetku.
7. P i výb ru místa pro umíst ní/instalaci se prosím ujist te, že:
   A. Aby bylo zajišt no dostate né v trání monitoru, ponechejte minimáln 10 cm volného prostoru okolo monitoru
   B. Zajist te, že nikdy nedojde k obstrukci ventila ních otvor monitoru (nap íklad papírem, had íkem atd.).
   C. Nikdy neumis ujte zdroj otev eného plamene (nap . zapálené sví ky) v blízkosti monitoru.

D. P i použití baterií zlikvidujte všechny baterie podle místních p edpis .
E. Monitor používejte ve vnit ních prostorech podle specifikací teploty a vlhkosti.

8. Monitor by m l být provozován ze zdroje napájení, který je uveden na zadní stran monitoru.
9. T íkontaktová uzemn ná zásuvka [s t etím (zemnícím) kolíkem] používána na tomto monitoru je bezpe nostním prvkem. Neodpojujte monitor bez uzem ovacího konektoru.
10. Neumis ujte monitor tak, že by se šlapalo na napájecí kabel a nedovolte, aby na kabelu n co leželo nebo se o n j drhlo.
11. Pokud je monitor napájen p es prodlužovací kabel, ujist te se, že celkový proud všech za ízení p ipojených k prodlužovacímu kabelu nep ekra uje jmenovitý proud prodlužovacího kabelu ani jmenovitý výkon zásuvky.
12. Abyste zabránili nebezpe í požáru nebo úrazu elektrickým proudem v d sledku kontaktu s nebezpe ným nap tím nebo poškozením sou ástí, nikdy do sk ín monitoru nevkládejte žádné p edm ty. Nikdy na monitor nevylijte žádnou kapalinu.
13. Nepokoušejte se o servis monitoru svépomoci, protože otev ení sk ín nebo demontáž kryt vede ke zp ístupn ní míst s nebezpe ným nap tím nebo ke vzniku jiných nebezpe í.
14. Pokud nastane n která z následujících situací, odpojte napájení monitoru a obra te se na kvalifikované servisní pracovníky:
    A. Napájecí kabel nebo zástr ka je poškozená nebo rozt epená.
    B. Došlo k vylití kapaliny do monitoru.
    C. Monitor byl vystaven dešti, vod nebo jiným kapalinám.
    D. Monitor nepracuje podle o ekávání podle manuálu.
    E. Nastavte pouze ty ovládací prvky, které jsou v manuálu uvedeny; nesprávné nastavení ostatních ovládacích prvk m že zp sobit nefunk nost monitoru a ztrátu záruky.
    F. Monitor spadl nebo došlo k poškození sk ín .
    G. Monitor vykazuje výraznou zm nu ve výkonu, což nazna uje pot ebu servisu.

Upozornění:

Napájecí kabel slouží jako hlavní odpojovací za ízení. Zajist te, aby sí ová zásuvka byla umíst na/instalována v blízkosti monitoru a byla snadno p ístupná.

Upozornění

TENTO PRODUKT POUŽÍVÁ NAPÁJECÍ KABEL JAKO VYPNOUT.
KVALIFIKOVANÝ ODBORNÍK: ODPOJTE TO PROSÍM VÝROBEK ZE ZÁSUVKY PŘED SEJMUTÍM KRYTU A PROVÁDĚJTE OPRAVY.

1. Nikdy neotevírejte skříň monitoru.

Sk í monitoru m že otvírat pouze odborn vyškolený personál. Uvnit se nenachází žádné sou ástky, které by mohl uživatel opravit.

2. Nepoužívejte v prostředí, které může způsobit nebezpečí.

Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem nebo požáru, zamezte vystavení monitoru dešti a vlhkosti. Monitor je ur en pro použití v obytném nebo komer ním prost edí. Nevystavujte monitor p ílišným vibracím nebo prachu i korozním plyn m.

3. Uchovávejte na dobře větraném místě.

Na sk í ce jsou umíst ny v trací otvory pro regulaci vnit ní teploty monitoru. Nezakrývejte tyto v trací otvory a neumis ujte na jednotku žádné p edm ty, které by mohly blokovat tyto otvory.

4. Zamezte nadměrnému teplu.

Neumis ujte monitor do p ímého slune ního svitu nebo do blízkosti topného za ízení.

5. Pro eliminaci únavy očí.

Nepoužívejte monitor na jasném pozadí nebo kde na monitor svítí slune ní sv tlo a jiné zdroje sv tla.

6. Pozor na těžké předměty.

Na napájecí š ru nesmí být umíst n ani samotný monitor ani žádný jiný t žký p edm t. Poškození napájecího kabelu m že zp sobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Prohlášení FCC o rádiovém rušení

Toto za ízení bylo testováno a ov eno, že vyhovuje parametr m pro digitální p ístroj t ídy B podle ásti 15 pravidel komise FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby zajiš ovaly p im enou ochranu proti nežádoucímu rušení p i normální instalaci.

Za ízení vytvá í, používá a m že vyza ovat elektromagnetické zá ení na rádiových frekvencích a p i zanedbání pokyn pro instalaci a používání m že zp sobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Nelze však zaru it, že se p i ur ité instalaci rušení nevyskytne.

Pokud k rušení rozhlasového i televizního p íjmu, jehož vznik lze jednozna n ur it vypínáním a zapínáním p ístroje, skute n dojde, doporu ujme uživateli, aby se pokusil rušení omezit n kterým z následujících opat ení:

- P esm rujte nebo p emíst te p ijímací anténu.
- Zv tšete vzdálenost mezi danými za ízením a p ijíma em.
- Za ízení zapojte do zásuvky napájené z jiné fáze než p ijíma.
- M l by být použit pouze stín ný kabel rozhraní.

Kone n, p ípadné zm ny nebo úpravy za ízení uživatelem, které nebyly výslovn schváleny oprávn nou osobou nebo výrobcem, mohou být d vodem ke zrušení oprávn ní uživatele provozovat takové za ízení.

DOC Oznámení o shodě

Tento digitální p ístroj nep esahuje limit t ídy A pro emise rádiového šumu z digitálních p ístroj stanovený v na ízení o rádiovém rušení kanadského ministerstva komunikací.

Shoda CE

Tento monitor spl uje základní požadavky sm rnice o elektromagnetické kompatibilit (EMC) 2004/108/EC pro elektrická a elektronická za ízení dovážená do Evropské unie (EU):

Elektromagnetické rušení zp sobené za ízením nep esahuje úrove stanovenou v harmonizovaných normách EMC pro tento typ za ízení. Má úrove odolnosti proti elektromagnetickému rušení, které lze o ekávat p i jeho zamýšleném použití, a m lo by být provozováno bez nep ijatelného zhoršení jeho specifikovaného výkonu.

Upozorn ní

Pohled zezadu

Konektory monitoru jsou umíst ny na zadní stran monitoru, t sn nad podstavcem.

Detailní pohled na patch panel

Používejte pouze řádně uzemněné třívodičové kabely Místní elektrický systém.

Dálkové ovládání

Dálkové ovládání nabízí různé zkratky a větší pohodlí.

Ovládací prvky a obsluha menu

Ovládací tlačítka

Na modelech CAP-22LED3-L/CAP-24LED3-L/CAP-27LED3-L, se tla ítka nacházejí na pravé stran rámu.

Monitor je vybaven funkcí automatické detekce zdroje

Pokud je k monitoru p ipojen zdroj (zdroje), bude automaticky detekován a požadovaný zdroj bude automaticky vybrán. Pokud je k monitoru p ipojen více než jeden zdroj, m l by zdroj být vybrán ru n.

Tlačítko "E" (zdroj)

Chcete-li změnit výběr vstupu, stiskněte prosím "E" Pro zobrazení místní nabídky použijte nahoru/dolů Zvýrazněte požadované "E" a pak Stiskněte nahoru/dolů pro dokončení Vybrat.



Chcete-li zkontrolovat aktuální výběr vstupu, stiskněte prosím tlačítko Stisknutím tlačítka "E" zobrazíte vyskakovací okno, pak Znovu stiskněte "M" pro zavřeníOtevřít okno.

- Stiskn te tla ítko pro zobrazení nabídky všech signálu.
- V hlavní nabídce OSD menu použijte tla ítko Menu jako potvrzovací tla ítko.

Tlačítko "M" (menu)

- Stisknutím tlačítka zobrazíte hlavní nabídku OSD.
- Stiskněte tlačítko pro vstup do podnabídky.

Tlačítko "▲" (nahoře)

- Stisknutím tlačítka zvýšíte hlasitost.

Tlačítko "▼" (dole)

- Stisknutím tlačítka snížíte hlasitost.
- Stisknutím tlačítka posunete posuvník na funkci Očekávané.

Tlačítko " ⏻ " (Zapnuto/vypnuto)

- Stiskněte tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí monitoru.

Jasnost

Stisknutím ▲▼ tla ítek na ovlada i nastavíte hlasitost monitoru.

Tlačítko přepínání poměru stran 4:3/16:9 jedním dotykem

Stisknutím ▼ tla ítka nastavíte pom r stran obrazu 4:3/16:9.

OBRAZ

Stisknutím tla ítka MENU aktivujete nabídku menu a poté pomocí tla ítek nahoru/dol vyberte položku OSD. Vybraná položka bude zvýrazn na. Pomocí tla ítek n ahoru/dol m žete p epínat mezi výb rem v hlavním bo ním menu a oknem možností a parametr vybraného nastavení.

Pomocí tla ítek vlevo a vpravo vyberte položku v menu podnabídky. Vybraná položka je zvýrazn na žlut. Stisknutím tla ítek vpravo a vlevo nastavíte hodnotu zvýrazn né položky. Stisknutím tla ítka ZDROJ opustíte podnabídku a vrátíte se do výb ru v hlavním bo ním menu.

Pro opuštění systému nabídek klikněte na zdroj.

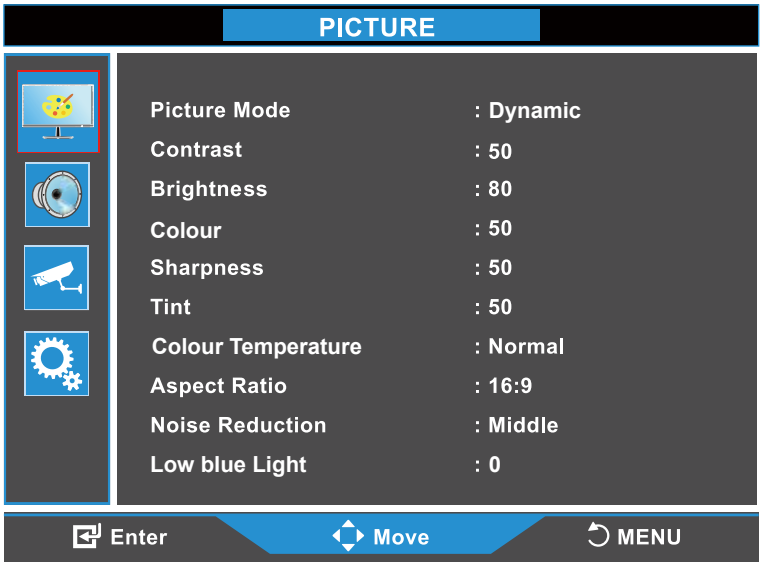

Nastavení

Režim obrazu: Vyberte Uživatelský/Dynamický/Standardní/Mírný pro nejpříjemnějšíobraz založený na okolním světle.

Kontrast: Upravte rozsah rozdílu mezi světlými a tmavými oblastmi obraz.

Jas: Upravte celkovou intenzitu obrazu.

Barva: Upravte sytost barev 0-100.

Ostrost: Změna rovnováhy mezi detaily obrazu (rozlišením) a stupněm přechodu mezi oblastmi s různou jasností.

Odstín: Zvýšení nebo snížení intenzity barev v obraze.

Teplota barev: Úprava reprodukce barev: výběr mezi Normální/Teplý/Uživatelský/Chladný.

Poměr stran: Vyberte si mezi poměrem stran SD 4:3 a HD 16:9. Pokud je analogový Obrazy se zdají roztažené při použití měřítka 4:3.

Redukce šumu: Snižuje šum obrazu na displeji (LOW/MID/HIGH/OFF).

Nízké vyzařování modrého světla: Upravte nízké vyzařování modrého světla v nabídce (0-100).

ZVUK

Stisknutím tla ítka MENU aktivujete nabídku menu a poté pomocí tla ítek nahoru/dol vyberte položku OSD. Vybraná položka bude zvýrazn na. Pomocí tla ítek n ahoru/dol m žete p epínat mezi výb rem v hlavním bo ním menu a oknem možností a parametr vybraného nastavení.

Pomocí tla ítek vlevo a vpravo vyberte položku v menu podnabídky. Vybraná položka je zvýrazn na žlut. Stisknutím tla ítek vpravo a vlevo nastavíte hodnotu zvýrazn né položky. Stisknutím tla ítka ZDROJ opustíte podnabídku a vrátíte se do výb ru v hlavním bo ním menu.

Pro opuštění systému nabídek klikněte na zdroj.

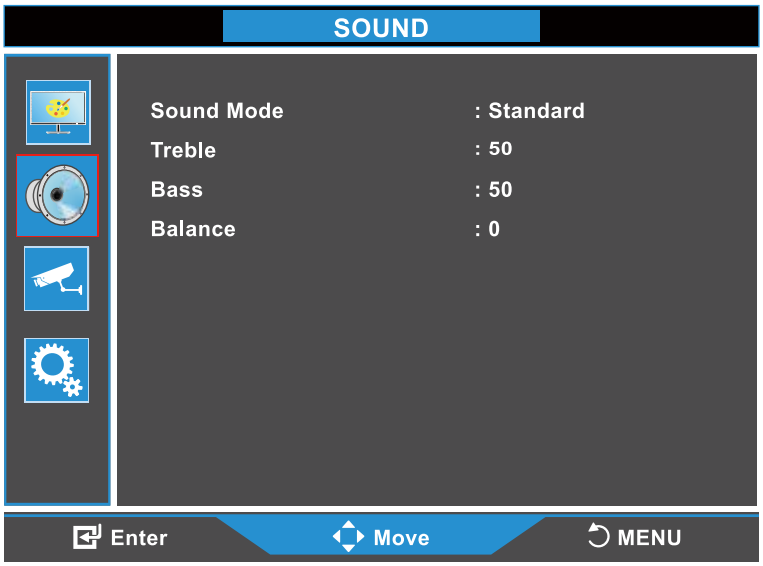

Nastavení

Režim zvuku: Vyberte jednu z předvoleb (Uživatel, Sport, Film, Hudba, Standardní).

Výšky: Zesílí/omezí vysokofrekvenční tóny (0-100).

Basy: Zesílit/omezit nízkofrekvenční tóny (0-100).

Vyvážení: Změna relativní hlasitosti mezi levým a pravým reproduktorem.

ZÁLOHA

Stisknutím tla ítka MENU aktivujete nabídku menu a poté pomocí tla ítek nahoru/dol vyberte položku OSD. Vybraná položka bude zvýrazn na. Pomocí tla ítek n ahoru/dol m žete p epínat mezi výb rem v hlavním bo ním menu a oknem možností a parametr vybraného nastavení.

Pomocí tla ítek vlevo a vpravo vyberte položku v menu podnabídky. Vybraná položka je zvýrazn na žlut. Stisknutím tla ítek vpravo a vlevo nastavíte hodnotu zvýrazn né položky. Stisknutím tla ítka ZDROJ opustíte podnabídku a vrátíte se do výb ru v hlavním bo ním menu.

Pro opuštění systému nabídek klikněte na zdroj.

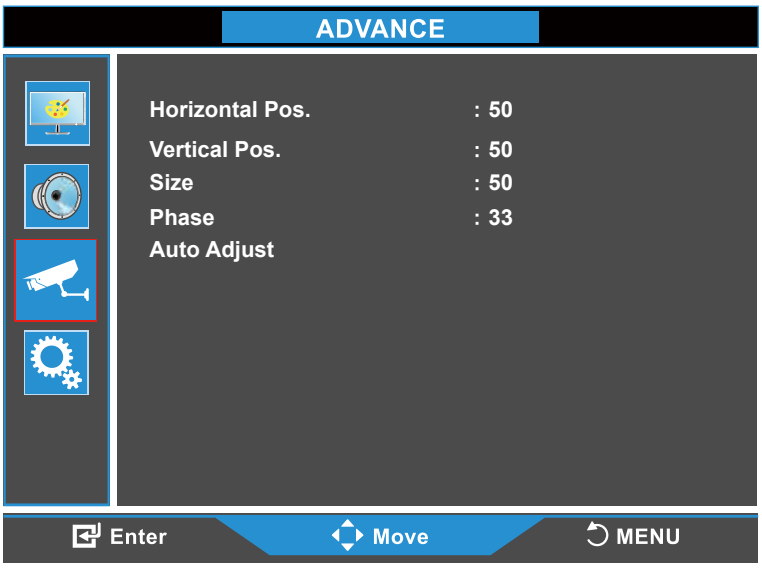

Nastavení

Horizontální pozice: OSD horizontální pozice na obrazovce.

Vertikální pozice: Svislá poloha OSD na obrazovce.

Velikost: Upravte velikost nabídky (0-100).

Fáze: Snižte zkreslení videa a nestabilitu komponent.

Automatické nastavení: Povolí automatickou regulaci.

SYSTÉM

Stisknutím tla ítka MENU aktivujete nabídku menu a poté pomocí tla ítek nahoru/dol vyberte položku OSD. Vybraná položka bude zvýrazn na. Pomocí tla ítek n ahoru/dol m žete p epínat mezi výb rem v hlavním bo ním menu a oknem možností a parametr vybraného nastavení.

Pomocí tla ítek vlevo a vpravo vyberte položku v menu podnabídky. Vybraná položka je zvýrazn na žlut. Stisknutím tla ítek vpravo a vlevo nastavíte hodnotu zvýrazn né položky. Stisknutím tla ítka ZDROJ opustíte podnabídku a vrátíte se do výb ru v hlavním bo ním menu.

Pro opuštění systému nabídek klikněte na zdroj.

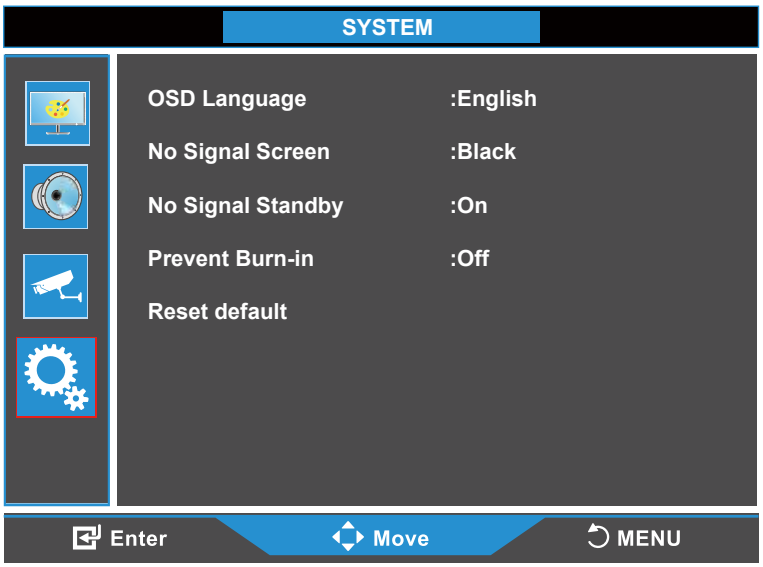

Nastavení

Jazyk OSD: Vyberte jazyk zobrazení OSD z angličtiny/francouzštiny/španělštiny Italština/Nizozemsko/Polština/Čeština/Dánština.

Obrazovka bez signálu: Zobrazí barvu, když je k dispozici "Žádný signál" (modrá/černá).

Pohotovostní režim bez signálu: Zobrazí barvu, když je "No Signal" (On/Off).

Zabránit vypalování: Nastavte pravidelné retence obrazu (Zapnuto/Vypnuto).

Obnovit výchozí nastavení: Obnoví nastavení monitoru na výchozí tovární nastavení.

Pokyny k montáži

Stěnová nebo jiná instalace, která splňují normy VESA

POZOR Nástěnný držák musí odolat alespoň pětkrát čistému napětí Monitor. Chcete-li nainstalovat monitor na stěnu nebo jiný povrch, Je třeba zakoupit nástěnný držák VESA. Použijte čtyři šrouby M4-L8 mm (Základní upevňovací šrouby odstraněné v kroku 1 níže jsou M4-L8 mm) Opravte podpůrné komponenty. Model VESA otvoru držáku monitoru je: CAP-22LED3-L (75mm x 75mm), CAP-24LED3-L/CAP-27LED3-L (100mm x 100mm).

Poznámka: Metrika (M4-L8 mm) je typový šroub, který je t eba použít (nepoužívejte delší šrouby nebo m že dojít k poškození monitoru).

1. P ed montáží monitoru odstra te stojan (vertikální ást podstavce) odšroubováním ty šroub v horní ásti stojanu. Poté lze podstavec se stojanem odebrat. Aby nedošlo ke ztrát t chto šroub , doporu ujeme šrouby vrátit do p vodních d r.

2. P ipevn te desku pro montáž držáku VESA CAP-22LED3-L, (75 mm x 75 mm), CAP-24LED3-L/CAP-27LED3-L, (100 mm x 100 mm) na zadní stranu monitoru a montáž dokon ete dle pokyn dodaných s držákem.

Příslušenství

Dva napájecí kabely
(EU , UK)
2 ks

VGA kabel
1 ks

Audio kabel
1 ks

IR dálkové ovládání
1 ks



Šrouby pro montáž
monitoru Typ šroubů:
M4-L8 mm 4 ks



Základna podstavy
1 ks



Stojan podstavy
1 ks



Manuál
2 ks

Připevněte držák



Montáž držáku monitoru: Umístěte konec držáku na Odpovídající sloty na základně, a pak Otáčení ve směru hodinových ručiček Zamknout. Zajistit podporu Pevně připevněno ke základně.

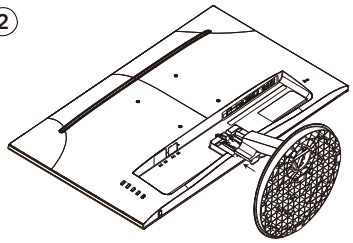

Umístěte monitor na povrch
Stabilní a plochá, chrání obrazovku
Použij měkkou látku. zarovnání
Držák s drážkou na zadní straně
Sledujte a přetáhněte ho na místo;
Závorky se navzájem doplňují
následujícími způsoby: Zvuk kliknutí.

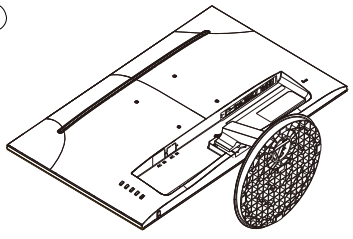

Ujistěte se, že monitor je Pevně
připevněno ke základně. instalovat
Poté umístěte monitor do požadované
polohy.

Signalizace napájení / Režimy provozu

Indikátor LED

Pokud je vypnuto napájení, LED dioda nesvítí. Pokud je zapnuto napájení, LED dioda svítí mod e. V pohotovostním režimu svítí LED dioda erven . Funkce ízení spot eby monitoru je ur ena pro aplikace zabezpe ení. Pokud není k dispozici žádný video signál, monitor z stává zapnutý a je p ipraven k okamžitému zobrazení videa p i zm n zdroje nebo zm n stavu po íta e z režimu spánku na aktivní režim. Plovoucí okno "No signal" (žádný signál) se pomalu pohybuje po obrazovce, dokud není video obnoveno.

Rozměry

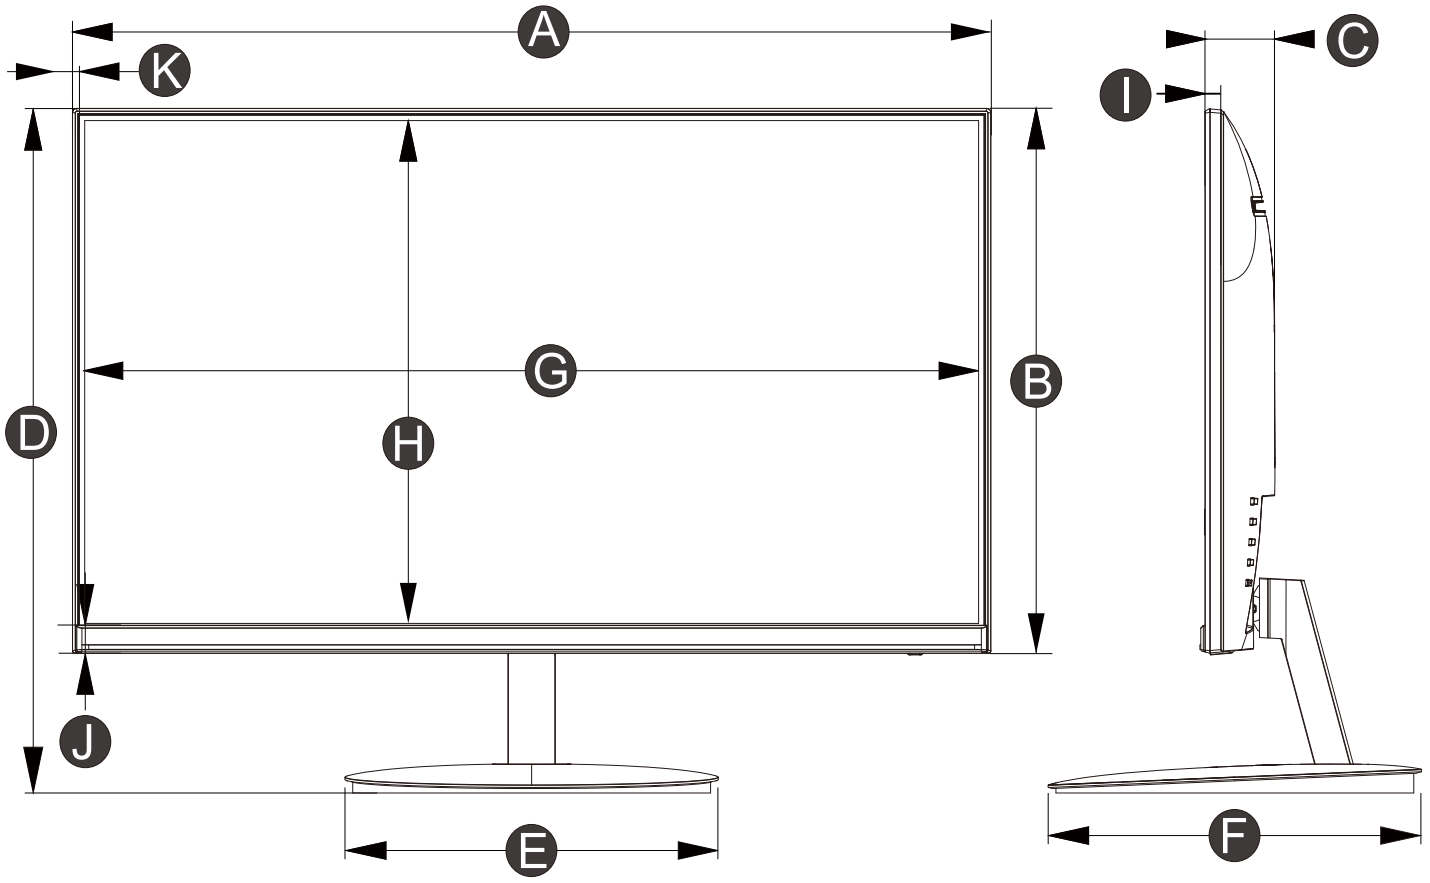

	Model	CAP-22LED3-L		CAP-24LED3-L		CAP-27LED3-L	
Označení	Rozměr	mm	palců	mm	palců	mm	palců
A	Šířka těla monitoru	492.4	19.3	541.2	21.3	613	24.1
B	Šířka těla monitoru	280.2	11	321.1	12.6	361.4	14.2
C	Hloubka těla monitoru	41	1.6	41	1.6	41	1.6
D	Výška monitoru s podstavcem	360.3	14.1	403.4	15.8	444.6	17.5
E	Šířka podstavce	220	8.6	220	8.6	220	8.6
F	Hloubka podstavce	165.5	6.5	220	8.6	220	8.6
G	Šířka viditelného obrazu	486	19.1	526.8	20.7	608.6	23.9
H	Výška viditelného obrazu	264.7	10.4	296.3	11.6	342.9	13.5
I	Tloušťka monitoru	7.1	0.2	10.9	0.4	11	0.4
J	Šířka dolního rámu	11.3	0.4	16.5	0.6	16.5	0.6
K	Šířka bočního rámu	2.4	0.1	3	0.1	2.2	0.08

Specifikace

Model	CAP-22LED3-L	CAP-24LED3-L	CAP-27LED3-L
Úhlopříčka obrazovky (palce)	21.5	23.8	27
Velikost viditelného obrazu Š x V (palce)	18.8 x 10.2	20.7 x 11.6	23.5 x 13.2
Typ	Sources		
Vzdálenost bodů (mm)	0.2493x0.241	0.2745x0.2745	0.3114x0.3114
Maximální grafické rozlišení	1920x1080		
Rozlišení displeje	640 x 480; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 1024; 1600 x 900; 1920 x 1080		
Podporované vstupní rozlišení			
Obnovovací frekvence (Hz)	75		
Hloubka barev (M)	16.7		
Jas (cd/m²)	250		
Automatické nastavení	Oui		
Poměr stran monitoru	16:9		
Poměr stran displeje	HDMI, až 1920 x 1080		
Horizontální TV linky	1080		
Kontrastní poměr	4000: 1SCR		
Doba odezvy (ms)	5ms (G2G)		
Pozorovací úhel H/V (stupně)	178° x 178°/CR>10		
Digitální video vstupy	HDMI, až 1920 x 1080		
Analogové vstupy (stereo)	HDMI, až 1920 x 1080		
Audio vstupy (stereo)	1x3.5mm mini-jack		
Reproduktory (W)	2 x 2		
Pohotovostní režim (W)	<0.5		
Spotřeba energie	16W typicky	19W typicky	20W typicky
Rozměry těla monitoru	19.3" x 1,5" x 11" (490.2 x 38.1 x 279.4mm)	21.3" x 1.6" x 12.6" (541 x 40.6 x 320mm)	24.1" x 1.6" x 14.2" (612.1 x 40.6 x 360.6mm)
Maximální rozměry monitoru + podstavec	19.3" x 8.6" x 14.1" (490.2 x 2 18.4 x358.1mm)	21.3" x 8.6" x 15.8" (541 x 218.4 x 401.3mm)	24.1" x 8.6" x 17.5" (612.1 x 218.4 x 444.5mm)
Povrch panelu	Matná erná		
Materiál skříně a podstavce	Plast		
Materiál skříně a podstavce	100 x 100		
Podstavec/stojan součást balení	Ano		
Úhel náklonu podstavce	-5°~15°		
Hmotnost pouze skříň	4.08lbs(1.85 Kg)	5.18lbs(2.34 Kg)	7.05lbs(3.19 Kg)
Hmotnost skříň + podstavec	4.85lbs(2.19 Kg)	5.95lbs(2.69 Kg)	7.82lbs(3.54 Kg)
Napájení (interní)	AC 100-240V~50/60Hz 1.1 A		
Provozní teplota	0°C~40°C / 32°F~104°F		
Skladovací teplota	-20°C~50°C /-4°F~122°F		
Provozní vlhkost	10~90%		
Příslušenství	Dva napájecí kabely (EU, UK)/VGA kabel/Audio kabel/IR dálkové ovládání Šrouby/Základna podstavce/Stojan podstavce/Manuál		
Velikost šroubů pro montáž na držák (mm)	Šrouby pro montáž monitoru, Typ šroub: M4-L8 mm/4pcs		
Certifikace	CE/FCC/RoHS/HDMI/UL/WEEE/REACH/UKCA		
Záruka	36 m síc		

Omezená záruka

1. Omezená záruka

A. Obecné

V souladu s podmínkami této omezené záruky od data prodeje v pr b hu období pro kategorie produkt uvedených v ásti 1 písm. B) spole nost ADI zaru uje, že její produkty Capture Technologies neobsahují vady materiál a zpracování za b žných podmínek použití, s výjimkou b žného opot ebení. S výjimkou požadavk zákona se tato omezená záruka vztahuje pouze na kupujícího a nesmí být p evedena na žádnou t etí stranu.
Na spole nost ADI se nevztahují žádné povinnosti podle této omezené záruky nebo jinak, pokud:

(I) Produkt je nesprávn nainstalován, aplikován nebo udržován;
(II) Produkt je instalován mimo stanovené provozní podmínky, je pozm n n nebo je nesprávn obsluhován nebo opraven;
(III) Škody jsou zp sobeny vn jšími p írodními událostmi, jako jsou blesky, p ep tí, požáry, záplavy, p írodní události a podobn .
(IV) Vady vyplývající z neoprávn ných zm n, nesprávného použití, vandalismu nebo jiných p í in nesouvisejících s vadnými materiály nebo zpracováním nebo selhání související s bateriemi jakéhokoliv druhu používanými v souvislosti s prodávanými výrobky.

Spole nost ADI zaru uje pouze produkty ozna ené jako výrobky Capture Technologies a prodávané spole ností ADI. Jakékoli jiné produkty zna ek t etí strany jsou výrobcem t etí strany zaru eny po dobu definovanou výrobcem t etí strany a spole nost ADI p id luje kupujícímu tyto záruky a pouze záruky, které výrobci nebo prodejci t etích stran rozši ují pro výrobky, které nejsou zna ky ADI. ADI samo o sob nezaru uje žádný produkt, který není ADI, a prodává se pouze jako takový v souladu s podmínkami prodeje ADI.

2. Vyloučení záruk, omezení odpovědnosti

NEJSOU ŽÁDNÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, Z OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO UR ITÝ Ú EL NEBO JINÉ, KTERÉ P ESAHUJÍ POPIS ZDE ZMÍN NÝ. V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NEBUDE SPOLE NOST ADI V ŽÁDNÉM P ÍPAD ODPOV DNÁ ZA JAKÉKOLI (I) NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, NEP ÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO POSTIHNUTÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ JAKÝMKOLIV ZP SOBEM S PRODUKTEM A/NEBO ZA PORUŠENÍ TÉTO NEBO JINÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ NEBO NA ZÁKLAD JAKÉKOLIV JINÉ ZODPOV DNOSTI, A TO ANI V P ÍPAD , ŽE ZTRÁTY NEBO ŠKODY JSOU ZP SOBENY VLASTNÍ NEDBALOSTÍ NEBO CHYBOU SPOLE NOSTI ADI, A TO I POKUD BYLA ADI UPOZORN NA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ZTRÁT NEBO ŠKOD.

Jakýkoli popis produktu (a už písemn nebo ústn od ADI nebo agent ADI), specifikace, vzorky, modely, bulletin, kresby, schémata, technické listy, nebo podobné materiály použité v souvislosti s objednávkou kupujícího jsou pouze za ú elem identifikace ADI produkt a nesmí být vykládány jako výslovná záruka nebo podmínka. Jakékoli návrhy agent ADI nebo ADI týkající se použití, aplikace nebo vhodnosti produkt se nepovažují za výslovnou záruku nebo podmínku, pokud nejsou ADI písemn potvrzeny. ADI nep edstavuje, že výrobky, které prodává nemohou být ohroženy nebo obejity; že výrobky zabrání jakémukoli zran ní osob nebo škod na majetku krádeží, loupeží, požárem nebo jinak, nebo že produkty ve všech p ípadech poskytnou odpovídající varování nebo ochranu. Kupující rozumí a zajistí, že jeho zákazník také rozumí, že ádn instalovaný a udržovaný produkt není pojišt ním nebo zárukou, že takovýto zp sob nebude mít za následek osobní zran ní nebo ztrátu majetku.

V D SLEDKU TOHOTO ADI NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ODPOV DNOST ZA JAKÉKOLI OSOBNÍ ZRAN NÍ, POŠKOZENÍ MAJETKU NEBO JINOU ZTRÁTU ZALOŽENOU NA JAKÉMKOLIV NÁROKU V ETN NÁROKU, ŽE PRODUKT SELHAL V UPOZORN NÍ. Avšak pokud je ADI odpov dná p ímo nebo nep ímo za jakoukoli ztrátu nebo škodu, pokud jde o produkty, které prodává, bez ohledu na p í inu nebo p vod, její maximální závazek v žádném p ípad nep ekro í kupní cenu výrobku, která bude stanovena jako likvidované škody, a ne jako sankce a je to úplný a výlu ný opravný prost edek proti ADI.
K P EDEJÍTÍ POCHYBNOSTEM, ADI NEVYŽADUJE VYLOU ENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOV DNOSTI V SOUVISLOSTI S (I) PODVODEM, (II) ÚMRTÍM NEBO OSOBNÍM ZRAN NÍM, KTERÁ P ÍMO VYPLÝVAJÍ Z NEDBALOSTI NEBO (III) JAKÝMYKOLIV ZÁLEŽITOSTMI, U KTERÝCH DLE ZÁKONA NENÍ P ÍPUSTNÉ OMEZENÍ ODPOV DNOSTI.

3. Omezení odpovědnosti vůči zákazníkům kupujícího

Kupující se zavazuje omezit odpov dnost v i svým zákazník m v nejširším rozsahu povoleném zákonem. Kupující bere na v domí, že ADI považuje za dané poskytnutí spot ebitel m svých produkt pouze takové zákonné záruky, které mohou být vyžadovány zákonem, a kupující nep edstavuje svým zákazník m a/nebo uživatel m produkt ADI, které ADI poskytuje další záruky. P ijetím produkt v maximální možné mí e povolené zákonem p ebírá Kupující veškerou odpov dnost a souhlasí s tím, že spole nost ADI neoprav uje a chrání ADI p ed veškerými žalobami, nároky, d vody a soudními rozhodnutími týkajícími se škody, a už z d vodu osobního zran ní nebo osobního majetku, utrp ného jakoukoli osobou, firmou, spole ností nebo obchodním sdružením, v etn , ale nikoliv výlu n , zákazník m kupujícího a/nebo uživatel m produkt z d vodu selhání produkt k odhalení a/nebo varování p ed nebezpe ím, pro které bylo zboží navrženo, nebo jakékoliv jiné selhání výrobk , bez ohledu na to, zda takové škody vznikly nebo p isp ly prodávanou nebo spole nou soub žnou nedbalostí nebo vadou ADI.

4. Vrácení

V souladu s níže uvedenými smluvními podmínkami, spole nost ADI b hem platné záru ní doby vym ní Produkt bezplatn nebo poskytne kredit p i nákupu jako jedinou volbu produkt placených p edem. Jakékoli povinnosti spole nosti ADI nahradit záru ní produkty s omezenou životností podle této záruky, které vyplývají ze závady, jsou omezeny na dostupnost náhradního výrobku. ADI si vyhrazuje právo nahradit jakékoliv takové produkty sou asn dostupnými produkty nebo poskytnout kredit podle vlastního uvážení. V p ípad , že Kupující má problém s jakýmkoli produktem ADI, zavolejte místní pobo ku ADI pro pokyny k vrácení:

www.adiglobaldistribution.com

Ujist te se, že máte k dispozici íslo modelu a povahu problému. V p ípad vým ny bude vrácený produkt p ipsán na ú et kupujícího a vystavena nová faktura za náhradní položku. ADI si vyhrazuje právo vydat kredit pouze namísto jeho vým ny.

Pokud se zjistí, že jakýkoli výrobek Capture Technologies je v dobrém stavu nebo že neschopnost výrobku ádn fungovat, je výsledkem poškození i zneužití uživatelem, bude produkt vrácen kupujícímu ve stejném stavu, jaký byl obdržen a kupující bude odpov dný za jakoukoli náklady na dopravu.

5. Rozhodné právo

Tato omezená záruka se ídí zákony Anglie a Walesu.

6. Divers

Pokud je jakákoli podmínka této omezené záruky zakázána t mito zákony, bude zneplatn na, zbývající ást omezené záruky z stane však v plné platnosti a ú innosti.

BNC SIN MARCO MONITORES LED

CAP-22LED3-L

CAP-24LED3-L

CAP-27LED3-L

Capture by ADI

Contenido

Contenido 40
Seguridad 40
Precauciones 42
Declaración de Interferencia de Radio Frecuencia de la FCC 43
Conexiones 44
Controles y Operación del Menú 45
Guía de Montaje 50
Accesorios 51
Soporte de conexión 51
Indicador de Encendido / Modos de Dimensiones 51
Dimensión 52
Especificaciones 53
Garantía Limitada 54

Seguridad

1. Lea estas instrucciones completamente y cumpla con todos los requisitos.
2. Conserve estas instrucciones como referencia.
3. Cumplir con todas las instrucciones y advertencias, tanto de este manual como del producto.
4. Desconecte el monitor de toda la alimentación antes de limpiarlo. Utilice un paño húmedo para limpiarlo; y no use limpiadores líquidos o en aerosol.
5. Nunca utilice el monitor en áreas húmedas o cerca del agua.
6. Nunca coloque el monitor sobre una superficie inestable; si el monitor se cae, puede causar daños graves a personas o bienes.
7. Al seleccionar una ubicación para la colocación/instalación, asegúrese de:
   A. Para permitir una ventilación suficiente, deje una distancia mínima de 4" (10 cms) alrededor del monitor.
   B. Nunca permita que nada (por ejemplo, papel, tela, etc.) obstruya las aberturas de ventilación del monitor.
   C. Nunca permita una fuente de llama abierta (por ejemplo, velas encendid) as cerca del monitor.

D. Si se usan baterías, deseche todas las baterías de acuerdo con las regulaciones locales.
E. Utilice el monitor en ambientes interiores según las especificaciones de temperatura y humedad.

8. El monitor debe operarse desde una fuente de energía indicada en la parte posterior del monitor.
9. El enchufe de 3 cables con conexión a tierra [que tiene un tercer pin (conexión a tierra)] utilizado en este monitor es una característica de seguridad. No encienda el monitor sin un enchufe con conexión a tierra.
10. No coloque el monitor donde las personas pisen el cable, ni permita que nada se apoye o frote el cable de alimentación.
11. Si se usa un cable de extensión para alimentar el monitor, asegúrese de que el uso total de amperios de todos los productos enchufados en el cable de extensión no exceda la clasificación de amperios del cable de extensión ni la potencia nominal de la toma de corriente.
12. Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica por contacto con puntos de voltaje peligrosos o daños en las partes, nunca inserte objetos de ningún tipo en las ranuras del gabinete del monitor. Nunca derrame ningún tipo de líquido en el monitor.
13. No intente reparar este monitor usted mismo, ya que abrir o quitar la cubierta puede exponerlo a puntos de voltaje peligrosos u otros riesgos.
14. Si ocurre algo de lo siguiente, desconecte la alimentación del monitor y remítalo al personal de servicio calificado:
    A. El cable de alimentación o el enchufe están dañados o deshilachados.
    B. Si se ha derramado líquido en el monitor.
    C. Si el monitor ha estado expuesto a la lluvia, agua u otros líquidos.
    D. Si el monitor no funciona como se espera según las instrucciones de operación.
    E. Ajuste los controles solo como se describe en las instrucciones de funcionamiento; el ajuste incorrecto de otros controles puede hacer que el monitor deje de funcionar y anular la garantía.
    F. Si el monitor se ha caído o el gabinete se ha dañado.
    G. Si el monitor muestra un cambio notable en el rendimiento, lo que indica una necesidad de servicio.

Por favor tenga en cuenta:

El cable de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión principal. Asegúrese de que la toma de corriente esté ubicada/instalada cerca del monitor y que sea fácilmente accesible.

Precauciones

EL CABLE DE ALIMENTACIÓN SE DESCONECTA CON LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL. EQUIPOS EN ESTE PRODUCTO. EL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO DEBE DESCONECTAR ANTES DE QUITAR LA TAPA TRASERA, RETIRE EL PRODUCTO DE LA SALIDA Y SERVICIO.

1. Never open the monitor case.

Sólo el personal especialmente calificado debe abrir la carcasa. Adentro no hay partes reparables por el usuario.

2. No lo utilice en ambientes que puedan causar peligro.

Para evitar descargas eléctricas o riesgos de incendio, no exponga el monitor a la lluvia ni a la humedad. Este monitor está diseñado para ser utilizado en un entorno residencial o comercial. No someta el monitor a vibraciones o polvo excesivos ni a gases corrosivos.

3. Manténgalo en un lugar bien ventilado.

Se proporcionan ranuras de ventilación en el gabinete para controlar la temperatura interna del monitor. No cubra estos orificios de ventilación ni coloque nada sobre la unidad que pueda bloquear esas ranuras.

4. Evite el calor excesivo.

Evite colocar el monitor bajo la luz directa del sol o cerca de un aparato de calefacción.

5. Para eliminar la fatiga ocular.

No utilice el monitor contra un fondo brillante o donde la luz del sol y otras fuentes de luz se reflejen directamente en el monitor.

6. Tenga cuidado con los objetos pesados.

Ni el monitor en sí ni ningún otro objeto pesado deben apoyarse en el cable de alimentación. El daño al cable de alimentación puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Declaración de Interferencia de Radio Frecuencia de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente el espacio entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Sólo se debe usar un cable de interfaz blindado.

Finalmente, cualquier cambio o modificación en el equipo por parte del usuario no aprobado expresamente por el concesionario o el fabricante podría anular la autoridad del usuario para operar dicho equipo.

Aviso de Cumplimiento del Departamento de Comunicaciones del Canadá (DOC, por sus siglas en inglés)

Este aparato digital no excede el límite de Clase A para emisiones de ruido de radio de un aparato digital establecido en la regulación de interferencias de radio del Departamento de Comunicaciones del Canadá.

Cumplimiento CE

Este monitor cumple con los requisitos básicos de protección de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMC, por sus siglas en inglés) 2004/108/EC para equipos electrónicos eléctricos importados en la Unión Europea (UE):

La perturbación electromagnética generada por el aparato no excede el nivel especificado en las Normas de EMC armonizadas para este tipo de aparatos. Tiene un nivel de inmunidad a la perturbación electromagnética que se espera en su uso previsto, y debe funcionar sin una degradación inaceptable de su rendimiento especificado.

Conexiones

Vista Posterior del Monitor

El panel del conector se encuentra en la parte inferior de la proyección trasera de la carcasa. Está justo encima de las gradas.

Vista detallada del panel conector

Use solo un cable de tres conductores debidamente conectado a tierra para el sistema de energía local.

Control remoto

El control remoto ofrece varios accesos rápidos y aumenta la comodidad.

Controles y Operación del Menú

Teclas / Botones de Control



Los botones están ubicados en el lado derecho del bisel en los modelos CAP-22LED3-L/CAP-24LED3-L/CAP-27LED3-L.

La función de detección Automática de la

Fuente cuando hay una(s) fuente(s) conectada(s) al monitor, el monitor detectará automáticamente la(s) fuente(s) y seleccionará automáticamente la fuente deseada. La fuente debe seleccionarse manualmente cuando hay más de una fuente conectada al monitor.

Botón de origen "E"



Para cambiar la selección de entrada, presione "e" Muestra el menú emergente, con las teclas arriba/abajo Resaltar la "e" necesaria y luego presionar hacia arriba/hacia abajo Completar la selección.

Para verificar la selección de entrada actual, presione "e" Para mostrar la ventana emergente, presione "m (menú)" Cancelar la ventana emergente de nuevo.

- Presione el botón para mostrar todos los menús de canales de señal.
- Durante la operación osd, cuando el menú principal se muestra como la tecla de confirmación.

Botón de menú "M"

- Presione el botón para mostrar la pantalla con el menú principal.
- Presione el botón para ingresar al submenú.

"▲" Botón up

- Presione el botón y aumente el volumen.

"▼" DOWN button

- Presione el botón y baje el volumen.
- Presione el botón para desplazar el cursor a la función deseada.

Przycisk "⏻" zhasilanie

- Presione el botón para encender o apagar el monitor.

Brillo

Presione los botones ▲ ▼ para ajustar el volumen en el monitor.

Botón de un Toque Cambiar Escala 4:3/16:9

Presione el botón ▼ para ajustar la relación de aspecto de la escala de imagen 4:3/16:9.

IMAGEN

Presione el botón MENÚ para traer el menú a la pantalla, y luego los botones arriba/abajo para moverse a lo largo de las selecciones del menú para resaltar el menú OSD. Presione arriba/abajo para moverse entre el selector del menú principal del lado izquierdo hacia la ventana de opciones y parámetros del menú.

Utilice los botones izquierda y derecha para mover la selección del submenú resaltado en amarillo dentro del submenú. Al presionar los botones derecha e izquierda se ajustará el valor del elemento resaltado. Presione el botón FUENTE para salir del submenú y volver al selector de menú principal.

Para salir del sistema de menús, Presione el botón Fuente.

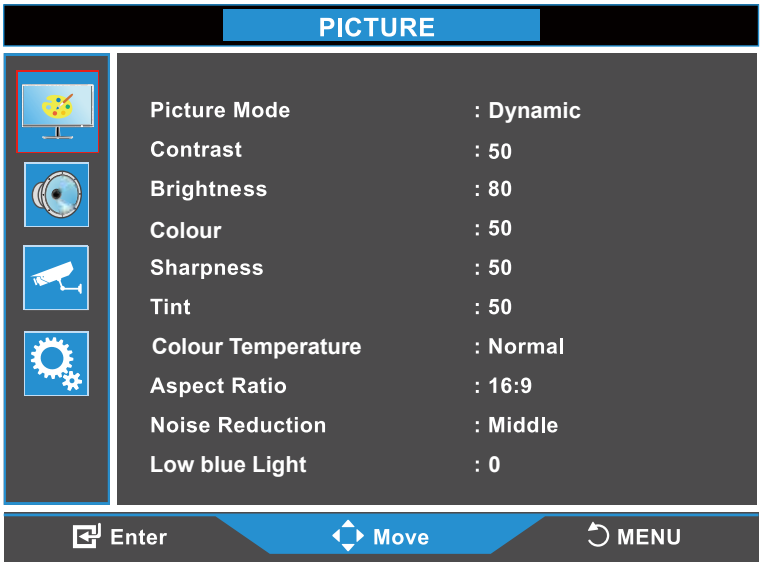

Ajustes

Modo de imagen: seleccione el modo usuario/modo dinámico/modo estándar/ modo suave para obtener los mejores resultados Imagen basada en la luz ambiente.

Contraste: ajustar el rango de diferencias entre las zonas brillantes y oscuras Foto.

Brillo: ajuste la intensidad general de la imagen.

Color: ajuste la saturación de color a 0 - 100.

Agudeza: cambiar el equilibrio entre el detalle (resolución) y el grado de la imagen Transición entre diferentes regiones de brillo.

Tono: aumentar o disminuir la intensidad del color en la imagen.

Temperatura del color: ajuste de la reproducción del color: selección entre lo normal/Cálido/usuario/fresco.

Relación de aspecto: selección entre la relación de aspecto de SD 4: 3 y la relación de aspecto de HD 16: 9. Si se simula Muestra la imagen estirada con una escala de 4: 3.

Reducción de ruido: reducir el ruido de las imágenes mostradas (bajo/Medio/alto/apagado).

Luz azul baja: luz azul baja (0 - 100) para ajustar el menú.

SOUND

Presione el botón MENÚ para traer el menú a la pantalla, y luego los botones arriba/abajo para moverse a lo largo de las selecciones del menú para resaltar el menú OSD. Presione arriba/abajo para moverse entre el selector del menú principal del lado izquierdo hacia la ventana de opciones y parámetros del menú.

Utilice los botones izquierda y derecha para mover la selección del submenú resaltado en amarillo dentro del submenú. Al presionar los botones derecha e izquierda se ajustará el valor del elemento resaltado. Presione el botón FUENTE para salir del submenú y volver al selector de menú principal.

Para salir del sistema de menús, Presione el botón Fuente.

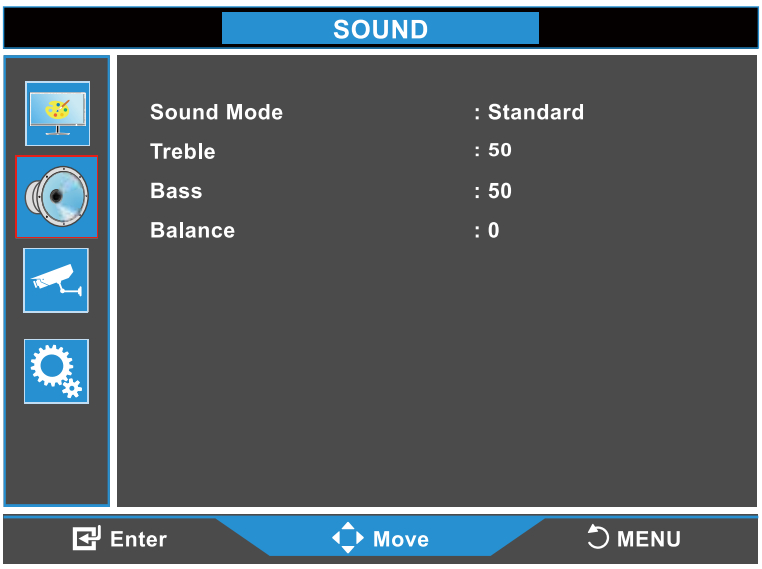

Ajustes

Modo de sonido: seleccione un preset (usuario, deporte, cine, música, estándar).

Soprano: tono de alta frecuencia mejorado / limitado (0 - 100).

Bajo: tono de baja frecuencia mejorado / limitado (0 - 100).

Equilibrio: cambiar el volumen relativo entre los altavoces izquierdo y derecho.

ADELANTE

Presione el botón MENÚ para traer el menú a la pantalla, y luego los botones arriba/abajo para moverse a lo largo de las selecciones del menú para resaltar el menú OSD. Presione arriba/abajo para moverse entre el selector del menú principal del lado izquierdo hacia la ventana de opciones y parámetros del menú.

Utilice los botones izquierda y derecha para mover la selección del submenú resaltado en amarillo dentro del submenú. Al presionar los botones derecha e izquierda se ajustará el valor del elemento resaltado. Presione el botón FUENTE para salir del submenú y volver al selector de menú principal.

Para salir del sistema de menús, Presione el botón Fuente.

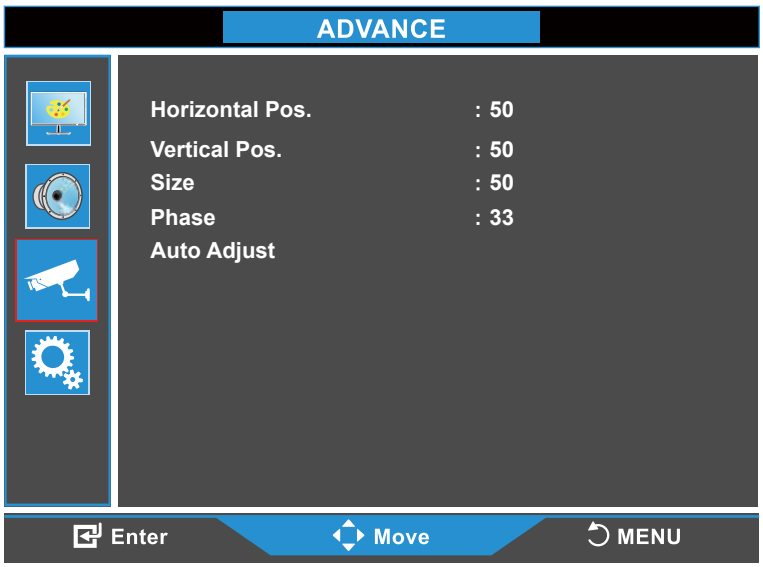

Ajustes

Posición horizontal: posición horizontal del OSD en la pantalla.

Posición vertical: posición vertical del OSD en la pantalla.

Tamaño: ajusta el tamaño del menú (0 - 100).

Fase: reducir la distorsión del vídeo y los componentes inestables.

Ajuste automático: se permite el ajuste automático.

SISTEMA

Presione el botón MENÚ para traer el menú a la pantalla, y luego los botones arriba/abajo para moverse a lo largo de las selecciones del menú para resaltar el menú OSD. Presione arriba/abajo para moverse entre el selector del menú principal del lado izquierdo hacia la ventana de opciones y parámetros del menú.

Utilice los botones izquierda y derecha para mover la selección del submenú resaltado en amarillo dentro del submenú. Al presionar los botones derecha e izquierda se ajustará el valor del elemento resaltado. Presione el botón FUENTE para salir del submenú y volver al selector de menú principal.

Para salir del sistema de menús, Presione el botón Fuente.

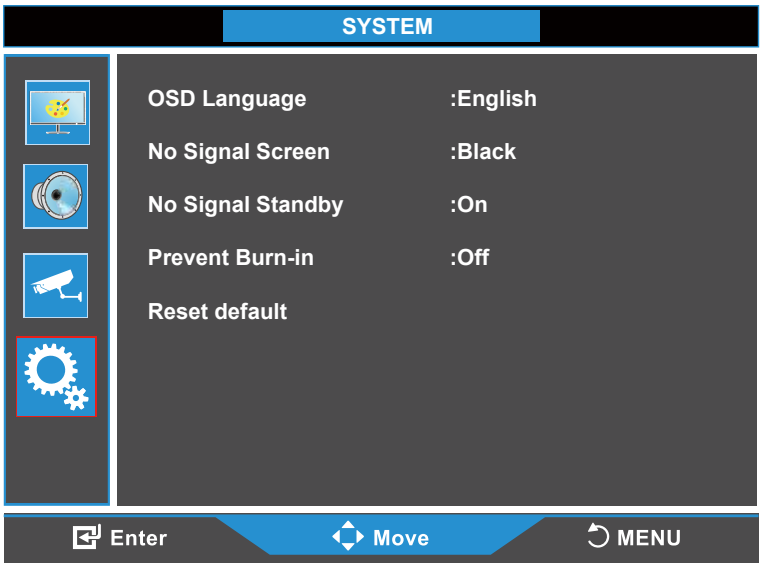

Ajustes

Idioma osd: seleccione el idioma de visualización OSD del inglés / francés / español/Italiano / holandés / polaco / checo / danés.

Pantalla sin señal: color (azul / negro) cuando se muestra "sin señal".

Espera sin señal: color al mostrar "sin señal" (encendido / apagado).

Prevención de la quema: establezca la retención periódica de la imagen (encendido / apagado).

Restablecer el valor predeterminado: restablecer la configuración del monitor al valor predeterminado de fábrica.

Guía de Montaje

Paredes u otras instalaciones que cumplen con los estándares VESA

PRECAUCIÓN Uchwyty cienny Musi wytrzymač Monitoreo. ABY zamontowaq Monitor naòcianie lub innej povierzchni, Musisz kup uchwyt cienny vesa. Unenenebh yj czterech M4-l8 mm UsuniÉte W kroku 1 poniòej a M4-l8 mm), Monte aBY prmycowaqi. Rozstaw Otworó W VESA do montaò u monitora dla CAP-22LED3-L a 75 mm x 75 mm; El tamaño del dla CAP-24LED3-L/ CAP-27LED3-L es de 100 mm x 100 mm.

Nota: Métrico (M4-L8 mm) es el tipo de tornillo que se debe usar (no use tornillos más largos o el monitor podría ser dañado)

1. Antes de montar el monitor, retire el elevador de la base (parte vertical de la base) quitando los cuatro tornillos que se encuentran cerca de la parte superior con un destornillador. Entonces la base y el elevador pueden ser removidos. Para evitar la pérdida de estos tornillos, sugerimos volver a colocar los tornillos en sus orificios originales.

2. Instale la placa de montaje VESA (CAP-22LED3-L, 75mm x 75mm), (CAP-24LED3-L/CAP-27LED3-L, 100mm x 100mm) en la parte posterior del monitor y siga todas las instrucciones proporcionadas con el soporte para completar el proceso de montaje.

Accesorios

Cable de alimentación dual
(EU ,UK)
Cantidad: 2

Cable VGA
Cantidad: 1

Cable de Audio
Cantidad: 1

Control remoto infrarrojo
Cantidad: 1



Tornillos para montaje del
monitorTipo de Tornillos:
M4-L8 mm Cantidad: 4



Pie de Soporte
Cantidad: 1



Base del Soporte
Cantidad: 1

Manuales de Usuario
Cantidad: 2

Soporte de conexión



Montaje del soporte de la pantalla:
colocación Introduzca el final del soporte en el correspondiente La ranura y luego girar en el sentido de las agujas del reloj a Cerradura Asegúrese de que el soporte es sólido Se adhiere a la base.

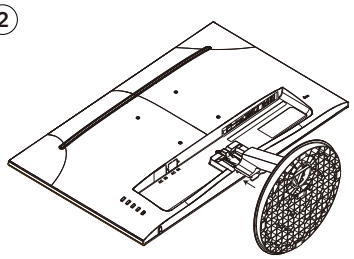

Coloque el monitor en un plano estable Superficie, con pantalla protectora Tela suave. Alinear el soporte con Ranuras en la parte posterior del monitor y Deslizamiento en su lugar; El soporte se romperá Haga clic cuando esté en su lugar.

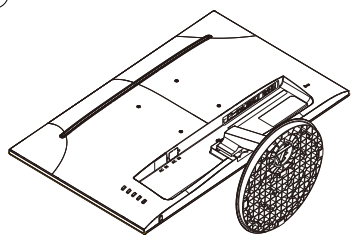

Asegúrese de que el monitor es sólido
Se adhiere a la base. Luego se instala en
La ubicación requerida.

Indicador de Encendido / Modos de Operación

Indicador LED

El LED está apagado cuando la alimentación está apagada, el LED se ilumina en azul cuando está encendido, el LED se ilumina en rojo cuando el monitor está en modo de suspensión/espera. La función de administración de energía del monitor está diseñada para aplicaciones de vigilancia de seguridad. Cuando no hay vídeo, el monitor permanece ENCENDIDO para estar listo instantáneamente para mostrar el video cuando se cambia la fuente o si una PC cambia el estado de suspensión/espera al modo activo. Un cuadro flotante de "Sin señal" se mueve lentamente por la pantalla hasta que se restaura el vídeo.

Dimensiones

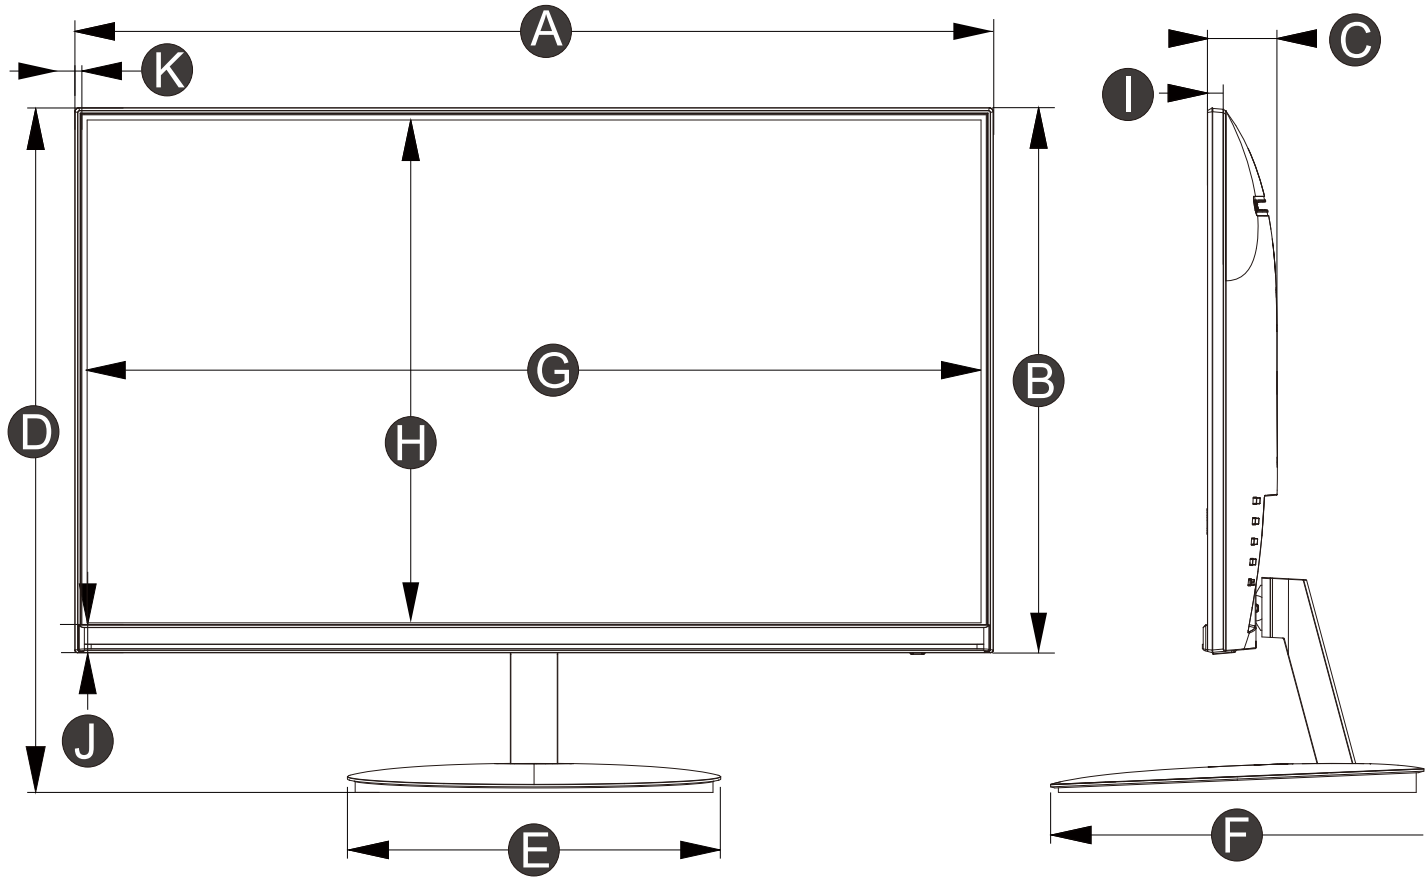

	Modelo	CAP-22LED3-L		CAP-24LED3-L		CAP-27LED3-L	
Letra	Dimensión	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas
A	Ancho del cuerpo del monitor	492.4	19.3	541.2	21.3	613	24.1
B	Alto del cuerpo del monitor	280.2	11	321.1	12.6	361.4	14.2
C	Profundidad del cuerpo del monitor	41	1.6	41	1.6	41	1.6
D	Altura del monitor sobre la base	360.3	14.1	403.4	15.8	444.6	17.5
E	Ancho de la base	220	8.6	220	8.6	220	8.6
F	Profundidad de la base	165.5	6.5	220	8.6	220	8.6
G	Ancho del área visible	486	19.1	526.8	20.7	608.6	23.9
H	Alto del área visible	264.7	10.4	296.3	11.6	342.9	13.5
I	Grosor del monitor	7.1	0.2	10.9	0.4	11	0.4
J	Ancho del bisel inferior	11.3	0.4	16.5	0.6	16.5	0.6
K	Ancho del bisel lateral	2.4	0.1	3	0.1	2.2	0.08

Especificaciones

Modelo	CAP-22LED3-L	CAP-24LED3-L	CAP-27LED3-L
Dimensión diagonal de la pantalla (pulgadas)	21.5	23.8	27
Área visible A x H (pulgadas)	18.8 x 10.2	20.7 x 11.6	23.5 x 13.2
Tipo de Led	LED		
Tamaño de píxel (mm)	0.2493x0.241	0.2745 x 0.2745	0.3114 x 0.3114
Resolución máxima de pantalla	1920x1080		
Resoluciones de pantalla	720x400; 640x480; 800x600; 1024x768; 1280x1024; 1366x768; 1920x1080		
Resoluciones de entrada soportadas			
Frecuencia de actualización (Hz)	60		
Profundidad de color (M)	16.7		
Brillo (cd/m²)	250		
Ajuste automático	Sí		
Relación de aspecto del monitor	16:9		
Relación de aspecto de la pantalla	OSD seleccionable 16:9 ó 4:3		
Líneas horizontales de televisión	1080		
Relación de contraste	4000:1SCR		
Tiempo de respuesta (ms)	5(GTG)		
Ángulo de visión H/V (grados)	178°x 178°/CR>10		
Entradas de video digital	HDMI hasta 1920 x 1080		
Entradas analógicas (estéreo)	VGA hasta 1920 x 1080		
Entradas de audio (estéreo)	1x3.5mm mini-conector		
Altavoces (W)	2 x 2		
En espera (W)	<0.5		
Consumo de energía	16W Típico	19W Típico	20W Típico
Dimensiones del cuerpo del monitor	19.3" x 1,5" x 11" (490.2 x 38.1 x 279.4mm)	21.3" x 1.6" x 12.6" (541 x 40.6 x 320mm)	24.1" x 1.6" x 14.2" (612.1 x 40.6 x 360.6mm)
Dimensiones máximas del monitor + soporte	19.3" x 8.6" x 14.1" (490.2 x 218.4 x 358.1mm)	21.3" x 8.6" x 15.8" (541 x 218.4 x 401.3mm)	24.1" x 8.6" x 17.5" (612.1 x 218.4 x 444.5mm)
Superficie del panel	Negro mate		
Material de la carcasa y soporte	Plástico		
Patrón de montaje VESA (mm)	100 x 100		
Base/soporte incluido	Yes		
Ángulo de inclinación de la base	-5°~15°		
Peso de solo el gabinete	4.08lbs(1.85 Kg)	5.18lbs(2.34 Kg)	7.05lbs(3.19 Kg)
Peso del gabinete + soporte de base	4.85lbs(2.19 Kg)	5.95lbs(2.69 Kg)	7.82lbs(3.54 Kg)
Fuente de alimentación (interna)	CA 100-240V~50/60Hz 1.1 A		
Temperatura de funcionamiento	0°C~40°C / 32°F~104°F		
Temperatura de almacenamiento	-20°C~50°C /-4°F~122°F		
Humedad de funcionamiento	10~90%		
Accesorios	Cable de alimentación doble (UE, UK)/Cable VGA/Cable de audio/ Control remoto infrarrojo/Tapa de Bisagra/Base del soporte/ Apoyo del soporte/Manuales de usuario		
Tamaño de tornillo de montaje en rack (mm)	Tornillos para montaje demonitor,Tipo detornillos: M4-L8 mm/4szt.		
Certificaciones	CE/FCC/RoHS/HDMI/UL/WEEE/REACH/UKCA		
Garantía	36 Meses		

Garantía Limitada

1. Garantía Limitada

A. General

Sujeto a los términos y condiciones de esta Garantía Limitada, desde la fecha de venta hasta el período de tiempo para las categorías de productos especificadas en la Sección 1 (b), ADI garantiza que sus productos de Capture Technologies están libres de defectos en materiales y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio, excepto el desgaste normal. Excepto por lo requerido por la ley, esta Garantía Limitada solo se otorga al Comprador y no puede ser transferida a terceros.

ADI no tendrá ninguna obligación bajo esta Garantía Limitada o de otra manera si:

(I) El producto se instala, aplica o mantiene incorrectamente;

(II) El producto se instala fuera de los parámetros operativos establecidos, se modifica, se le brindó servicio o se reparó incorrectamente;

(III) El daño es causado por sucesos naturales externos, como rayos, aumentos de energía, incendios, inundaciones, actos de la naturaleza o similares.

(IV) Defectos resultantes de modificaciones no autorizadas, mal uso, vandalismo u otras causas no relacionadas con materiales defectuosos o mano de obra, o fallas relacionadas con baterías de cualquier tipo utilizadas en relación con los productos que se venden aquí.

ADI solo garantiza aquellos productos calificados como productos de Capture Technologies y vendidos por ADI. Cualquier otro producto con la marca de terceros está garantizado por el fabricante tercero por un período según lo definido por el fabricante tercero, y ADI asigna al Comprador esas garantías y solo las garantías otorgadas por dichos fabricantes o proveedores externos para productos de marca ajena a ADI. ADI no garantiza por sí misma ningún producto que no sea de marca ADI y se vende solo tal como está, de acuerdo con los términos y condiciones de venta de ADI.

2. Exclusión de Garantías, Limitación de Responsabilidad

NO HAY GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O DE OTRA MANERA, QUE SE EXTIENDE MÁS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN EN LA SUPERFICIE DE LA PRESENTE. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, EN NINGÚN CASO, ADI PODRÁ SER RESPONSABLE A NADIE POR CUALQUIER (I) DAÑOS CONSECUENTES, INCIDENTALES, INDIRECTOS, ESPECIALES O PUNITIVOS QUE SURGEN O SE RELACIONAN DE CUALQUIER MANERA CON EL PRODUCTO Y/O ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, O SOBRE CUALQUIER OTRA BASE DE RESPONSABILIDAD QUE, INCLUSO SI LA PÉRDIDA O EL DAÑO ES CAUSADO POR LA PROPIA NEGLIGENCIA O FALTA DE ADI INCLUSO SI ADI HA SIDO NOTIFICADA DE LA POSIBILIDAD DE TALES PÉRDIDAS O DAÑOS.
Cualquier descripción del producto (ya sea por escrito o por vía oral por ADI o agentes de ADI), especificaciones, muestras, modelos, boletines, dibujos, diagramas, hojas de ingeniería o materiales similares utilizados en relación con el pedido del Comprador tiene el único propósito de identificar los productos de ADI y no debe interpretarse como una garantía o condición expresa. Cualquier sugerencia de ADI o de los agentes de ADI con respecto al uso, las aplicaciones o la idoneidad de los productos no se interpretará como una garantía o condición expresa, a menos que ADI lo confirme por escrito. ADI no representa que los productos que vende no se puedan comprometer o eludir; que los productos evitarán cualquier daño personal o pérdida de propiedad por robo, hurto, incendio o de otra manera, o que los productos en todos los casos proporcionarán la advertencia o protección adecuada. El comprador comprende y hará que su cliente entienda que un producto correctamente instalado y mantenido no es un seguro o garantía de que no causará o causará lesiones personales o pérdidas de propiedad. CONSECUENTEMENTE, ADI NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O OTRA PÉRDIDA BASADA EN CUALQUIER RECLAMACIÓN, INCLUYENDO LA RECLAMACIÓN DE QUE EL PRODUCTO NO HA DADO LA ADVERTENCIA.

Sin embargo, si ADI es responsable, ya sea directa o indirectamente, por cualqui er pérdida o daño con respecto a los productos que vende, independientemente de la causa o el origen, su responsabilidad máxima no excederá en ningún caso el precio de compra del producto, que se fijará. como daños liquidados y no como penalización y será el recurso completo y exclusivo contra ADI.
PARA EVITAR LA DUDA, ADI NO BUSCA POR LA PRESENTE EXCLUIR O RESTRINGIR SU RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON (I) FRAUDE, (II) MUERTE O LESIÓN PERSONAL RESULTADO DIRECTO DE SU NEGLIGENCIA O (III) CUALQUIER ASUNTO RESPECTO A LO CUAL, POR LEY, NO ESTÁ PERMITIDO RESTRINGIR SU RESPONSABILIDAD.

3. Limitación de Responsabilidad a los Clientes Compradores

El comprador acepta limitar la responsabilidad a sus clientes en la medida máxima permitida por la ley. El Comprador reconoce que solo se considerará que ADI otorga a los consumidores de sus productos las garantías legales que exige la ley y en ningún momento el Comprador representará a sus clientes y/o usuarios de los productos de ADI que ADI proporcione garantías adicionales.
Al aceptar los productos, en la medida máxima permitida por la ley, el Comprador asume toda responsabilidad, y acuerda indemnizar y eximir de responsabilidad a ADI y defender a ADI de todas y cada una de los juicios, reclamos, demandas, causas de acción y juicios relacionados con daños y perjuicios, ya sea por lesiones personales o por propiedad personal, sufrida por cualquier persona, empresa, corporación o asociación comercial, incluyendo, entre otros, a los clientes y/o usuarios de los productos del Comprador debido a cualquier falla de los productos para detectar y/o advertir sobre el peligro para el cual se diseñaron las mercancías o cualquier otra falla de los productos, ya sea que dichos daños sean o no causados o contribuidos por la negligencia o falla concurrente vendida o conjunta de ADI.

4. Devoluciones

Sujeto a los términos y condiciones que se enumeran a continuación, durante el período de garantía aplicable, ADI reemplazará el Producto o proporcionará un crédito en su compra, a su exclusivo criterio, de forma gratuita, cualquier producto defectuoso que se devuelva prepagado. Cualquier obligación de ADI para reemplazar productos de garantía Limitada de por Vida de conformidad con esta garantía que resulten de un defecto se limita a la disponibilidad del producto de reemplazo. ADI se reserva el derecho de reemplazar cualquiera de dichos productos con los productos disponibles en ese momento o proporcionar un crédito a su entera discreción. En caso de que el Comprador tenga un problema con algún producto ADI, llame a su sucursal local de ADI para obtener instrucciones de devolución:

www .adiglobaldistribution.com

Asegúrese de tener disponible el número de modelo y la naturaleza del problema. En el caso de un reemplazo, el producto devuelto se acreditará en la cuenta del Comprador y se emitirá una nueva factura para el artículo de reemplazo. ADI se reserva el derecho de emitir un crédito solo en lugar del reemplazo.
Si se encuentra que algún producto de Capture Technologies está en buen estado de funcionamiento o si la incapacidad de dicho producto para funcionar correctamente es resultado de un daño o abuso del usuario, el producto se devolverá al Comprador en las mismas condiciones en que se recibió y el Comprador será responsable de cualquier devolución y los cargos por flete.

5. Legislación Aplicable

Esta Garantía Limitada se regirá por las leyes de Inglaterra y Gales.

6. Misceláneos

Cuando cualquier término de esta Garantía Limitada esté prohibido por dichas leyes, será nulo y sin efecto, pero el resto de la Garantía Limitada permanecerá en pleno vigor y efecto.

BNC SENZA FRAME MONITOR LED

CAP-22VGHDMI3-P

CAP-24VGHDMI3-P

CAP-27VGHDMI3-P

Capture by ADI

Contenuti

Contenuti 59
Sicurezza 59
Avvertenze 61
Dichiarazione di Interferenza FCC RF 62
Connessioni 63
Controlli & Operatività Menu 64
Guida di montaggio 69
Accessori 70
Fissaggio del supporto 70
Indicatore di Accensione / Modalità operative 70
Dimensioni 71
Specifiche 72
Garanzia Limitata.....73

Sicurezza

1. Leggere attentamente queste istruzioni e assicurarsi di adempiere a tutte le richieste.
2. Conservare queste istruzioni per eventuali consultazioni.
3. Seguire tutte le istruzioni e gli avvertimenti, sia su questo manuale che sul prodotto.
4. Disconnettere lo schermo dalla corrente elettrica prima di pulirlo. Usare un panno umido per la pulizia; non usare liquidi o prodotti pulenti spray.
5. Non usare mai lo schermo in ambienti umidi o vicino all'acqua.
6. Non posizionare mai lo schermo su una superficie instabile; Se lo schermo cadesse potrebbe causare seri danni a persone e cose.
7. Quando si sceglie un posto in cui posizionarlo/installarlo si prega di assicurarsi:
   A. Che ci sia una suffciente ventilazione ed una distanza di minimo 4" intorno al schermo;
   B. Non ci sia niente che possa ostruire le fessure di ventilazione del schermo (es. carta, indumenti, ecc.);
   C. Che non ci siano mai fiamme libere vicino allo schermo (es. candele accese);

D. Che se le batterie si esauriscono esaurite siano smaltite secondo le leggi locali;
E. Che lo schermo sia utilizzato in ambienti chiusi rispettando le specifiche richieste riguardo ad umidità e temperatura.

8. Lo schermo dovrebbe essere utilizzato usando la fonte di elettricità indicata sul retro.
9. Il tipo di cavo di alimentazione a 3 uscite, usato su questo schermo, costituisce una misura di sicurezza [poiché ha il terzo polo della messa a terra]. Non accendere lo schermo senza una presa con attacco per messa a terra.
10. Non posizionare lo schermo in luoghi in cui le persone possano calpestare il cavo di alimentazione o possano fermarsi su di esso o toccarlo.
11. Se si utilizza una prolunga per collegare lo schermo, assicurarsi che il totale amperaggio di tutti i prodotti installati sulla prolunga, non superi il voltaggio della stessa o il voltaggio della presa di corrente.
12. Per evitare il rischio di incendio o di scarica elettrica, provocato dal contatto con punti o parti di voltaggio pericolosi, non inserire mai oggetti di alcun tipo nelle fessure dell'involucro dello schermo. Non versare mai alcun liquido sullo schermo.
13. Non tentare di riparare lo schermo autonomamente, aprendolo o rimuovendo l'involucro esterno, potrebbe causare l'esposizione di punti di alto voltaggio o portare ad altri rischi.
14. Se succede qualcosa di quanto indicato in seguito, disconnettere la corrente dello schermo e fare riferimento alla manutenzione con personale qualificato:
    A. Il cavo di alimentazione o la presa sono danneggiati o sfilacciati.
    B. Se è stato versato del liquido sul schermo.
    C. Se lo schermo è stato esposto alla pioggia, all'acqua o ad altri liquidi.
    D. Se lo schermo non funziona come desiderato o come previsto dalle istruzioni operative.
    E. Regolare solo quei valori che sono descritti nelle istruzioni operative; una regolazione impropria di altri valori può far sì che lo schermo diventi non operativo e potrebbe invalidare la garanzia.
    F. Se lo schermo è caduto o se l'involucro esterno è stato danneggiato.
    G. Se lo schermo mostra un notevole cambiamento nelle performance, indicando che è necessaria una riparazione.

Si prega di notare:

Il cavo di alimentazione viene utilizzato come dispositivo di disconnessione principale. Assicurarsi che la presa di corrente sia localizzata/installata vicino lo schermo ed in un luogo facilmente accessibile.

Avvertenze

IL CORDO DI ALIMENTAZIONE E' UTILIZZATO COME IL PRINCIPALE DISCONNETTO DI ALIMENTAZIONE DISPOSITIVO IN QUESTO PRODOTTO. IL PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO DEVE SVILUPPARE QUESTO PRODOTTO DALL'OUTLET PRIMA DI RIMOVERE IL COPERTURA POSTERIORE E SERVIRE.

1. Non aprire mai l’involucro del schermo.

Dovrebbe aprirlo solo personale appositamente qualificato. All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente.

2. Non usare in ambienti che possano essere pericolosi.

Per prevenire scariche elettriche o incendi non esporre lo schermo a pioggia o umidità. Questo schermo è progettato per essere usato in un ambiente residenziale o commerciale. Non sottoporre lo schermo a vibrazione eccessiva, a polvere o a gas corrosivi.

3. Tenere in un luogo ben ventilato.

Le fessure della ventilazione si trovano sull’involucro esterno per moderare la temperatura interna dello stesso. Non coprire queste aperture di ventilazione e non posizionare nulla sull’unità per evitare di chiuderle.

4. Evitare il calore eccessivo.

Evitare di posizionare lo schermo alla luce diretta del sole o vicino ad un elemento riscaldante.

5. Per eliminare l’affaticamento della vista.

Non usare lo schermo in un contesto luminoso o dove la luce del sole ed altre fonti di luce possano brillare direttamente sul schermo.

6. Attenzione agli oggetti pesanti.

Né lo schermo, né qualsiasi oggetto pesante dovrebbe poggiare sul cavo di alimentazione. Un danno al filo potrebbe causare incendio o scariche elettriche.

Dichiarazione di Interferenza FCC RF

Questo dispositivo è stato testato ed è conforme ai limiti della Classe B, dispositivo digitale, secondo la Parte 15 del regolamento FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in una istallazione residenziale.

Questo dispositivo genera, usa e può irradiare energia di radio frequenza e, se non installato ed usato secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle radio comunicazioni. In ogni caso, non c'è garanzia che non si verificheranno delle interferenze in caso di una determinata installazione.
Se questa apparecchiatura causasse interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, provocate dallo spegnimento e riaccensione dell'apparecchio, si invita l'utente a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente
- Aumentare lo spazio tra il dispositivo e il ricevitore.
- Connettere il dispositivo ad una presa o ad un circuito diverso da quello a cui è connesso il ricevitore.
- Si dovrebbe usare solamente un cavo di interfaccia schermato.

Infine, qualsiasi cambio o modifica al dispositivo effettuata parte dell'utente, non espressamente approvato dalla garanzia o dal produttore, potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente ad operare su tale apparecchiatura.

Nota sulle conformità DOC

Questo apparato digitale non supera i limiti della Classe A per le emissioni di rumori radio rispetto agli apparati digitali impostati nei regolamenti delle interferenze radio del Dipartimento Canadese delle Comunicazioni.

Conformità CE

Questo schermo è conforme ai requisiti basici di protezione delle Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC per i dispostivi elettrici ed elettronici importati dall'unione europea (EU):

Il disturbo elettromagnetico generato dall'apparecchio non supera il livello specificato nelle norme EMC, armonizzate per questo tipo di dispositivo. Ha un'identità di immunità ai disturbi elettromagnetici, che ci si aspetta nell'uso previsto e che dovrebbe funzionare senza deterioramento inaccettabile delle sue prestazioni specificate.

Connessioni

Vista posteriore dello Schermo

Il pannello di connessione si trova nella parte inferiore dell'involucro, proprio sopra il supporto.

Visualizzazione dettagliata del pannello di connessione

Usare solo un cavo adeguato alla messa a terra del sistema elettrico locale.

Telecomando

Il telecomando offre varie scorciatoie e una maggiore comodità.

Controlli & Operatività Menu

Tasti di controllo



I tasti sono localizzati sul lato destro della cornice sui modelli CAP-22LED3-L/CAP-24LED3-L/CAP-27LED3-L.

La funzione di auto identificazione della periferica

Quando c'è/ci sono delle sorgenti di ingresso connesse allo schermo, identificherà automaticamente la/le periferiche e selezionerà automaticamente quella desiderata. La periferica dovrebbe essere selezionata manualmente quando ce n'è più di una connessa allo schermo.

Pulsante Sorgente"E"



Per modificare la selezione di input, premere "E" per visualizzare il Menu pop-up, utilizzare su/giù per evidenziare la "E" desiderata Premere su/giù per completare la selezione.

Per verificare la selezione corrente dell'input, premere "E" per visualizzare il pop-up, quindi premere di nuovo "M(MENU)" per annullare il pop-up.

- Premere il tasto per visualizzare tutti i menu dei canali dei segnali.
- Quando il MENU principale è visualizzato come tasto di conferma durante l'operazione OSD.

Pulsante MENU"M"

- Premere il pulsante per visualizzare il menu principale di On-Screen Display.
- Premere il pulsante per accedere al sottomenu.

"▲" Pulsante UP

- Premere il pulsante, aumentare il volume.

"▼" DOWN button

- Premere il pulsante, diminuire il volume.
- Premere il pulsante per scorrere il cursore fino alla funzione desiderata.

"⏻" Pulsante POWER

- Premere il pulsante per accendere o spegnere il monitor.

Luminosità

Premere i tasti ▲▼ per regolare il volume dallo schermo.

Tasto One-Touch 4:3/16:9 Disattivare Scala

Premere il tasto ▼ per regolare l'aspetto della ratio dell'immagine 4:3/16:9 disattivare la scala.

IMMAGINE

Premere il pulsante MENU per portare il menu sullo schermo, quindi i pulsanti su/giù per spostarsi verso l'alto lungo le selezioni del menu principale per scegliere il menu OSD.Premere su/giù per spostarsi tra il selettore del menu principale a sinistra nellafinestra delle opzioni e dei parametri del menu.

Utilizzare i pulsanti sinistra e destra per spostare la selezione del sottomenu evidenziato in giallo all'interno del sottomenu. Premendo i pulsanti destra e sinistra si regola il valore della voce evidenziata.

Per uscire dal sistema dei menu, premere il pulsante SOURCE.

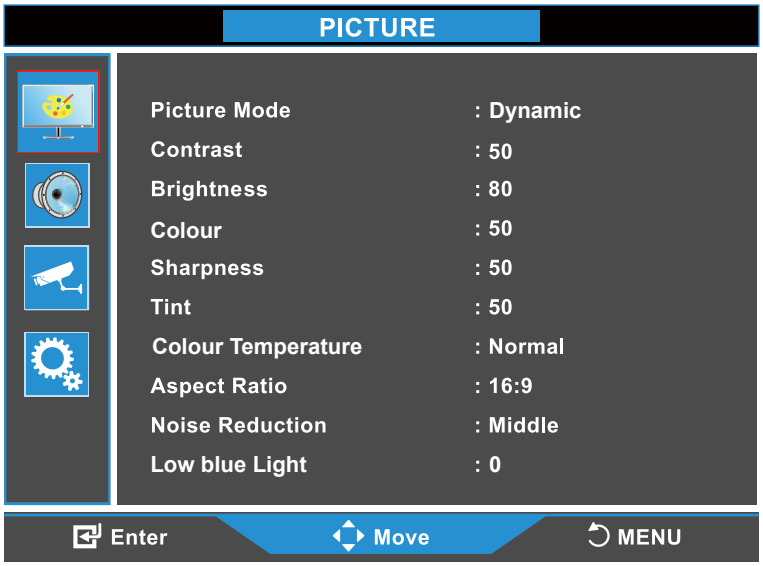

Regolazioni

Modalità immagine: Scegli Utente/Dinamico/Standard/Leggero per il più piacevole immagine basata sulla luce ambientale.

Contrasto: Regolare l'intervallo di differenza tra le aree chiare e scure del foto.

Luminosità: regolare l'intensità complessiva dell'immagine.

Colore: Regolare la saturazione del colore 0-100.

nitidezza: modificare l'equilibrio tra dettaglio dell'immagine (risoluzione) e grado di transizione tra aree di diversa luminosità.

Tinta: Aumentare o diminuire l'intensità dei colori nell'immagine.

Temperatura di colore: Regola la riproduzione del colore: scegli tra Normale/ Caldo/Utente/Freddo.

Rapporto di aspetto: Scegli tra formato SD 4:3 e HD 16:9. Se analogico Le immagini appaiono allungate usando la scala 4:3.

Riduzione del rumore: Ridurre il rumore dell'immagine del display (BASSO/MID/ALTO/OFF).

Luce blu bassa: regolare la luce blu bassa del menu (0-100).

SUONO

Premere il pulsante MENU per portare il menu sullo schermo, quindi i pulsanti su/giù per spostarsi verso l'alto lungo le selezioni del menu principale per scegliere il menu OSD.Premere su/giù per spostarsi tra il selettore del menu principale a sinistra nellafinestra delle opzioni e dei parametri del menu.

Utilizzare i pulsanti sinistra e destra per spostare la selezione del sottomenu evidenziato in giallo all'interno del sottomenu. Premendo i pulsanti destra e sinistra si regola il valore della voce evidenziata.

Per uscire dal sistema dei menu, premere il pulsante SOURCE.

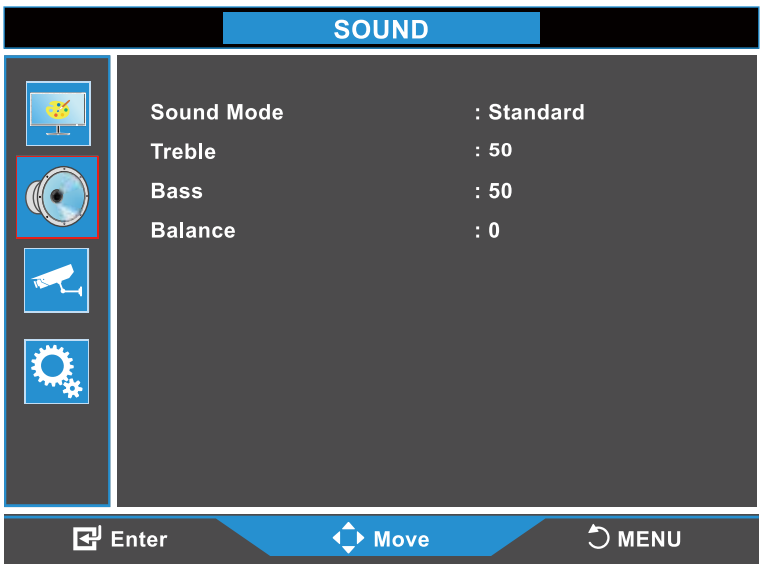

Regolazioni

Modalità audio: selezionare uno dei preset (Utente, Sport, Film, Musica, Standard).

Altoparlante: Aumenta/limita i toni ad alta frequenza (0-100).

Basso: Aumenta/limita i toni a bassa frequenza (0-100).

Equilibrio: modifica il volume relativo tra altoparlanti sinistro e destro.

ADVANCE

Premere il pulsante MENU per portare il menu sullo schermo, quindi i pulsanti su/giù per spostarsi verso l'alto lungo le selezioni del menu principale per scegliere il menu OSD.Premere su/giù per spostarsi tra il selettore del menu principale a sinistra nellafinestra delle opzioni e dei parametri del menu.

Utilizzare i pulsanti sinistra e destra per spostare la selezione del sottomenu evidenziato in giallo all'interno del sottomenu. Premendo i pulsanti destra e sinistra si regola il valore della voce evidenziata.

Per uscire dal sistema dei menu, premere il pulsante SOURCE.

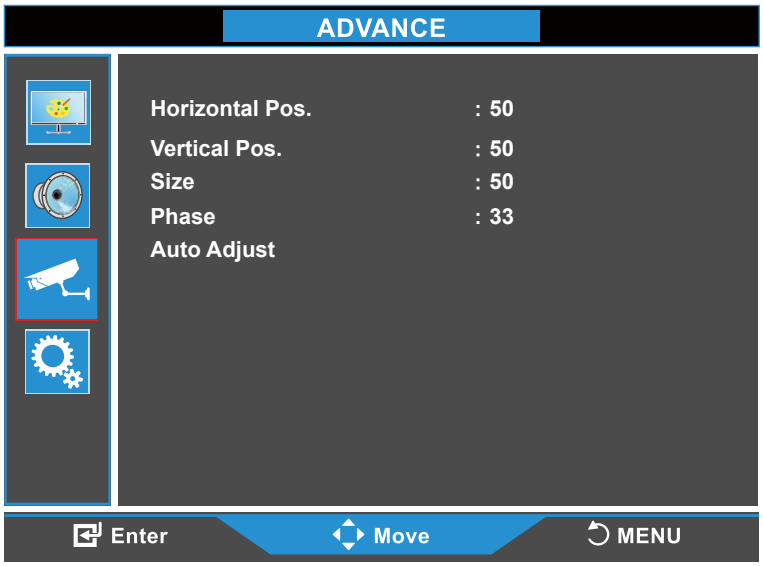

Regolazioni

Posizione orizzontale: posizione orizzontale OSD sullo schermo.

Posizione verticale: posizione verticale OSD sullo schermo.

Dimensioni: Regolare le dimensioni del menu (0-100).

Fase: Ridurre i componenti di distorsione video e instabilità.

Regolazione automatica: Consenti regolazione automatica.

SISTEMA

Premere il pulsante MENU per portare il menu sullo schermo, quindi i pulsanti su/giù per spostarsi verso l'alto lungo le selezioni del menu principale per scegliere il menu OSD.Premere su/giù per spostarsi tra il selettore del menu principale a sinistra nellafinestra delle opzioni e dei parametri del menu.

Utilizzare i pulsanti sinistra e destra per spostare la selezione del sottomenu evidenziato in giallo all'interno del sottomenu. Premendo i pulsanti destra e sinistra si regola il valore della voce evidenziata.

Per uscire dal sistema dei menu, premere il pulsante SOURCE.

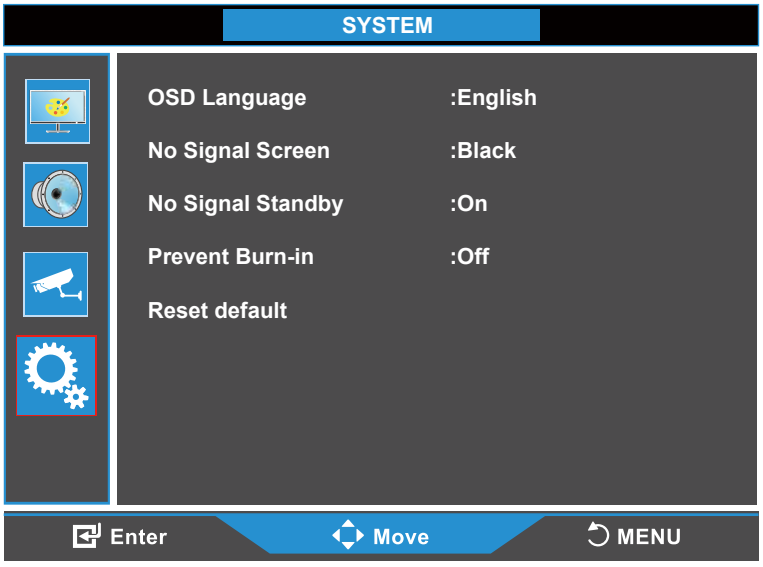

Regolazioni

Lingua OSD: Scegli la lingua di visualizzazione OSD dall'inglese/francese/ spagnoloItaliano/Paesi Bassi/polacco/ceco/danese.

No Signal Screen: Mostra il colore quando c'è "No Signal" (Blu/Nero).

No Signal Standby: Mostra il colore quando c'è "No Signal" (On/Off).

Prevenire Burn-in: Impostare la conservazione periodica dell'immagine (On/Off).

Reset default: Reset the monitor settings to the factory default.

Guida di montaggio

Montaggio a parete o altro con VESA Standard

ATTENZIONE Il supporto a parete deve contenere almeno cinque volte la rete del monitor peso. Per montare il MONITOR alla parete o ad un'altra superficie, è necessario acquistare un supporto VESA a parete. Utilizzare quattro viti M4-L8 mm (la base) Le viti di fissaggio rimosse nel passaggio 1 qui sotto sono M4-L8 mm) per fissare il mount. Il modello del foro VESA del supporto monitor per CAP-22LED3-L è 75mm x 75mm;
Per CAP-24LED3-L/CAP-27LED3-L-P è 100mm x 100mm.

Nota: Metrica (M4-L8 mm) è il tipo di vite che dovrebbe essere usata (non usare viti più lunghe o lo schermo potrebbe essere danneggiato).

1. Prima di montare lo schermo, rimuovere il rialzo della base (porzione verticale della base) rimuovendo le quattro viti in alto con un cacciavite. Poi la base e il rialzo possono essere tolti. Per evitare di perdere queste viti vi suggeriamo di inserirle nei loro fori originali.

2. Collegare la piastra del supporto VESA (for modellerne(CAP-22LED3-L, 75mm x 75mm), (CAP-24LED3-L/CAP-27LED3-L, 100mm x 100mm) sul retro dello schermo e seguire tutte le istruzioni fornite con il supporto per completare il processo di montaggio.

Accessori

Due cavi di alimentazione
(EU , UK) Q.tà: 2

Cavo VGA
Q.tà: 1

Cavo audio
Q.tà.: 1

Telecomando IR
Q.tà.: 1



Viti per montare lo schermo
Tipo di viti :
M4-L8 mm Q.tà: 4



Supporto verticale
Q.tà: 1



Base del supporto
Q.tà: 1



Manuale utente
Q.tà: 2

Fissaggio del supporto

① 

Montare il supporto del monitor: fine della parentesi nella corrispondente slot sulla base e girare in senso orario a Blocco. Verificare che la staffa sia saldamente attaccato alla base.

② 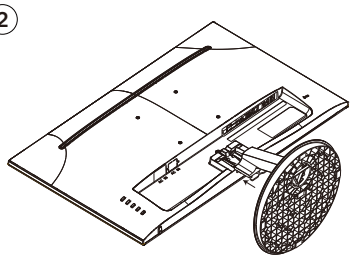

Posizionare il monitor su un piano stabile superficie, proteggendo lo schermo con un panno morbido. Allinea la parentesi con la slot sul retro del monitor e scivolare in posizione; la parentesi scatterà in posizione con un suono click.

③ 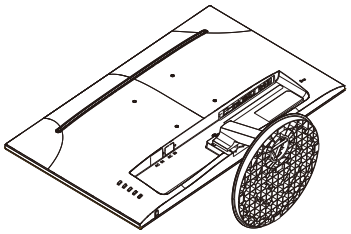

Verificare che il monitor sia saldamente attaccato alla base. Poi installare nel posizione desiderata.

Indicatore di Accensione / Modalità operative

Indicatore LED

Il LED è spento quando il tasto di accensione è spento, il LED diventa blu quando il tasto di accensione è acceso, il LED diventa rosso quando lo schermo si trova nella modalità riposo/standby. La funzione di gestione dell'alimentazione dello schermo è progettata per applicazioni di sorveglianza di sicurezza. Quando non ci sono video, lo schermo rimane su ACCESO, per essere istantaneamente pronto a visualizzare il video quanto la periferica viene cambiata o se un PC passa dalla modalità riposso/standby ad attivo. Una scritta fluttuante , “Nessun Segnale”, si muove lentamente attraverso lo schermo, fino a quando non si riattiva un video.

Dimensioni

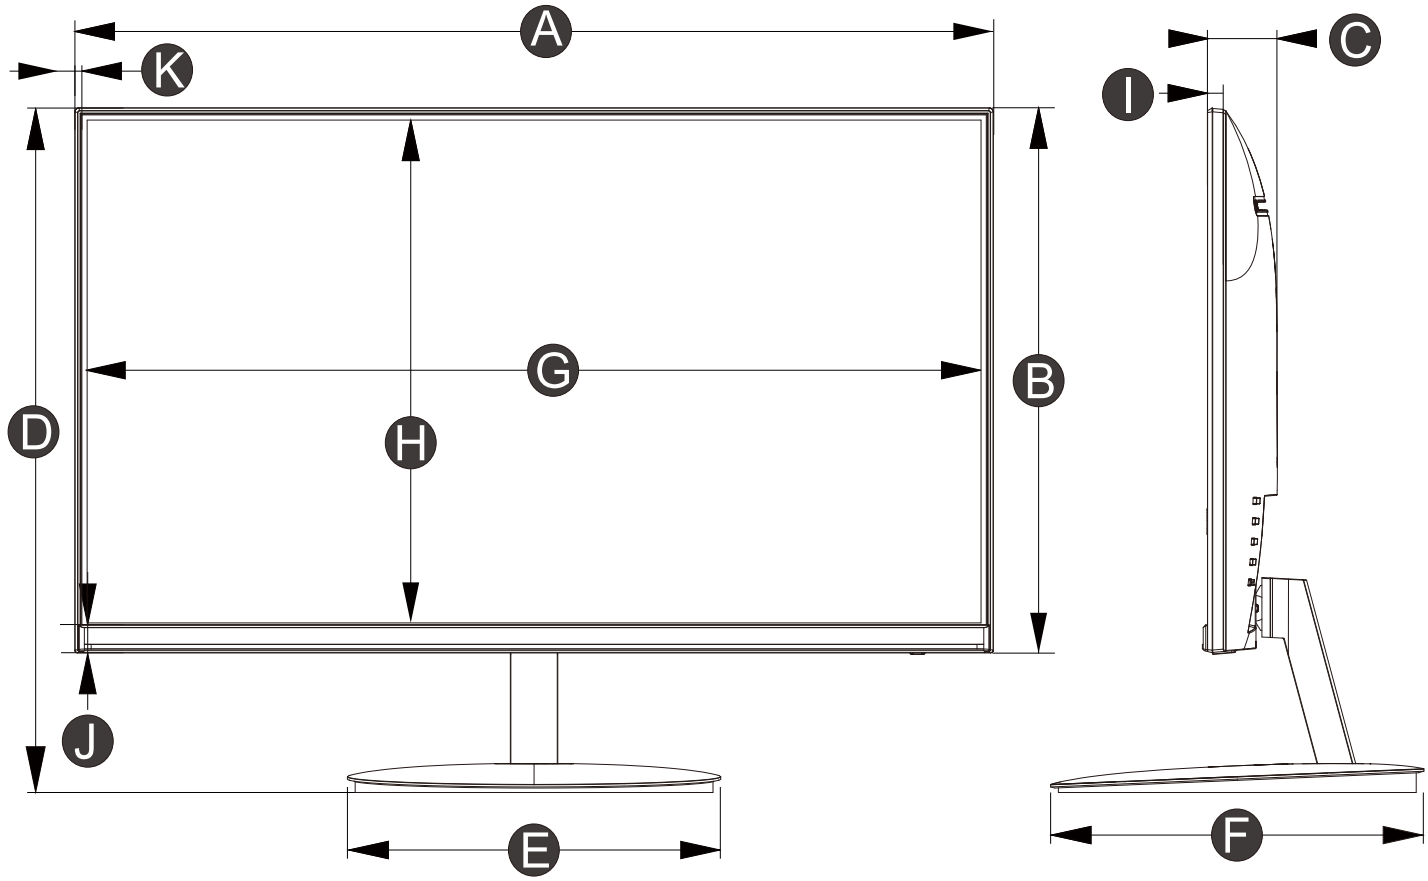

	Modello	CAP-22LED3-L		CAP-24LED3-L		CAP-27LED3-L	
Lettera	Dimensione	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici
A	Ampiezza del corpo del schermo	492.4	19.3	541.2	21.3	613	24.1
B	Altezza del corpo del of schermo	280.2	11	321.1	12.6	361.4	14.2
C	Profondità del corpo del schermo	41	1.6	41	1.6	41	1.6
D	Altezza del schermo sulla base	360.3	14.1	403.4	15.8	444.6	17.5
E	Ampiezza della base	220	8.6	220	8.6	220	8.6
F	Profondità della base	165.5	6.5	220	8.6	220	8.6
G	Ampiezza dell'area visibile	486	19.1	526.8	20.7	608.6	23.9
H	Altezza dell'area visibile	264.7	10.4	296.3	11.6	342.9	13.5
I	Spessore del schermo	7.1	0.2	10.9	0.4	11	0.4
J	Ampiezza inferiore della cornice	11.3	0.4	16.5	0.6	16.5	0.6
K	Ampiezza laterale della cornice	2.4	0.1	3	0.1	2.2	0.08

Specifiche

Modello	CAP-22LED3-L	CAP-24LED3-L	CAP-27LED3-L
Dimensioni diagonali dello schermo (pollici)	21.5	23.8	27
Area visibile A x H (pollici)	18.8 x 10.2	20.7 x 11.6	23.5 x 13.2
Tipo di Led	LED		
Pixel Pitch (mm)	0.2493x0.241	0.2745 x 0.2745	0.3114 x 0.3114
Risoluzione massima dello schermo	1920x1080		
Risoluzione dello schermo	720x400; 640x480; 800x600; 1024x768; 1280x1024; 1366x768; 1920x1080		
Input risoluzioni supportate			
Tasso di riavvio (Hz)	60		
Profondità Colore (M)	16.7		
Luminosità (cd/m²)	250		
Regolazione automatica	Sí		
Schermo Aspetto Ratio	16:9		
Display Aspetto Ratio	OSD selezionabile 16:9 o 4:3		
Linee TV orizzontali	1080		
Ratio contrasto	4000:1SCR		
Tempo di risposta (ms)	5(GTG)		
Angolo di visualizzazione H/V (gradi)	178°x 178°/CR>10		
Input Digitali Video	HDMI fino a 1920x1080		
Input Analogico (stereo)	VGA fino a 1920x10808		
Input Audio (stereo)	1x3.5mm mini-jack		
Altoparlanti (W)	2 x 2		
Stand-by (W)	<0.5		
Consumo energetico	16W Típico	19W Típico	20W Típico
Dimensioni corpo schermo	19.3" x 1,5" x 11" (490.2 x 38.1 x 279.4mm)	21.3" x 1.6" x 12.6" (541 x 40.6 x 320mm)	24.1" x 1.6" x 14.2" (612.1 x 40.6 x 360.6mm)
Dimensioni massime del Schermo + Supporto	19.3" x 8.6" x 14.1" (490.2 x 218.4 x 358.1mm)	21.3" x 8.6" x 15.8" (541 x 218.4 x 401.3mm)	24.1" x 8.6" x 17.5" (612.1 x 218.4 x 444.5mm)
Superficie del pannello	Nero opaco		
Materiale Involucro & Supporto	Plastica		
Schema di montaggio VESA (mm)	100 x 100		
Supporto/base incluso	Sí		
Base Tilt Angle	-5°~15°		
Peso solo Involucro	4.08lbs(1.85 Kg)	5.18lbs(2.34 Kg)	7.05lbs(3.19 Kg)
Peso involucro + supporto base di appoggio	4.85lbs(2.19 Kg)	5.95lbs(2.69 Kg)	7.82lbs(3.54 Kg)
Fornitura energia elettrica (interno)	AC 100-240V~50/60Hz 1.1 A		
Temperatura di operatività	0°C~40°C / 32°F~104°F		
Temperatura di immagazzinamento	-20°C~50°C /-4°F~122°F		
Umidità di operatività	10~90%		
Accessori	Due Cavi elettrici (EU, UK)/VGA cavo/Audio cavo/Telecomando IR/ Viti/Base del supporto/Supporto verticale/Manuale utente		
Dimensione vite di montaggio su scaffale (mm)	Viti per montaggio Schermo,Tipo diviti: M4-L8 mm/4szt.		
Certificazioni	CE/FCC/RoHS/HDMI/UL/WEEE/REACH/UKCA		
Garanzia	36 mesi		

Garanzia Limitata

1. Garanzia limitata

A. Generale

Soggetto ai termini e alle condizioni di questa Garanzia limitata, dalla data di vendita fino al periodo di tempo indicato per le categorie di prodotto specificate nella Sezione 1 (b), ADI garantisce che i suoi prodotti Capture Technologies sono esenti da difetti nei materiali e nella lavorazione, in condizioni normali di utilizzo e di manutenzione, fatto salvo il normale processo di usura. Salvo quanto previsto dalla legge, la presente Garanzia limitata è resa esclusivamente all'Acquirente e non può essere trasferita a terzi.
ADI non avrà alcun obbligo, ai sensi della presente Garanzia limitata, o altrimenti se:

(I) Il prodotto non è installato, applicato o mantenuto correttamente;
(II) Il prodotto è installato al di fuori dei parametri operativi dichiarati, alterato, o se ha subito riparazioni improprie;
(III) Il danno è causato da eventi naturali esterni, come fulmini, sbalzi di tensione, incendi, inondazioni, eventi naturali o simili.
(IV) I difetti risultanti da modifiche non autorizzate, uso improprio, atti vandalici o altre cause non correlate a materiali o lavorazione difettosi o a guasti relativi a batterie di qualsiasi tipo, utilizzate in relazione ai prodotti venduti qui sotto.

L'ADI garantisce solo quei prodotti contrassegnati come prodotti Capture Technologies e venduti da ADI. Tutti gli altri prodotti con marchio di terze parti sono garantiti dal produttore di terze parti, per un periodo definito dal produttore di terze parti e ADI assicura all'Acquirente quelle garanzie e solo quelle, estese da tali produttori o fornitori di terze parti per prodotti con marchio non ADI. ADI non garantisce di per sé alcun prodotto di marca non ADI e vende solo su, ed in base a quanto in conformità con i termini e le condizioni di vendita di ADI.

2. Exclusion of Warranties, Limitation of Liability

THERE ARE NO WARRANTIES OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, OF MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR OTHERWISE, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION ON THE FACE HEREOF. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, IN NO CASE SHALL ADI BE LIABLE TO ANYONE FOR ANY (I) CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATING IN ANY WAY TO THE PRODUCT AND OR FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION, EXPRESS OR IMPLIED, OR UPON ANY OTHER BASIS OF LIABILITY WHATSOEVER, EVEN IF THE LOSS OR DAMAGE IS CAUSED BY ADI'S OWN NEGLIGENCE OR FAULT AND EVEN IF ADI HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSSES OR DAMAGES.
Any product description (whether in writing or made orally by ADI or ADI's agents), specifications, samples, models, bulletin, drawings, diagrams, engineering sheets, or similar materials used in connection with the Buyer's order are for the sole purpose of identifying ADI's products and shall not be construed as an express warranty or condition. Any suggestions by ADI or ADI's agents regarding use, applications or suitability of the products shall not be construed as an express warranty or condition unless confirmed to be such in writing by ADI. ADI does not represent that the products it sells may not be compromised or circumvented; that the products will prevent any personal injury or property loss by burglary, robbery, fire or otherwise, or that the products will in all cases provide adequate warning or protection. Buyer understands and will cause its customer to understand that a properly installed and maintained product is not insurance or guarantee that such will not cause or lead to personal injury or property loss.

Skulle ADI blive holdt ansvarlig, enten direkte eller indirekte, for tab eller skade med hensyn til produkterne, der sælges, uanset årsag eller oprindelse, overstiger det maksimale ansvar i alle tilfælde ikke produktets købspris, der skal fastsættes som fastsat erstatning og ikke en bod og udgør det samlede og eneste retsmiddel over for ADI.

FOR AT UNDGÅ TVIVL SØGER ADI IKKE HERUNDER AT UDELUKKE ELLER BEGRÆNSE SIT ANSVAR I FORBINDELSE MED (I) BEDRAGERI, (II) DØD ELLER PERSONSKADE DIREKTE FORÅRSAGET AF ADI'S FORSØMMELLIGHED ELLER (III) ØVRIGE ASPEKTER, HVOR DET IKKE ER TILLADT VED LOV AT BEGRÆNSE ANSVARET.

3. Limitation on Liability to Buyer's Customers

Buyer agrees to limit liability to its customers to the fullest extent permitted by law. Buyer acknowledges that ADI shall only be deemed to give consumers of its products such statutory warranties as may be required by law and at no time shall Buyer represent to its customers and/or users of ADI products that ADI provides any additional warranties. By accepting the products, to the fullest extent permitted by law, Buyer assumes all liability for, and agrees to indemnity and hold ADI harmless against and defend ADI from, any and all suits, claims, demands, causes of action and judgments relating to damages, whether for personal injury or to personal property, suffered by any person, firm, corporation or business association, including but not limited to, Buyer's customers and/or users of the products because of any failure of the products to detect and/or warn of the danger for which the goods were designed or any other failure of the products whether or not such damages are caused or contributed to by the sold or joint concurring negligence or fault of ADI.

4. Returns

Subject to the terms and conditions listed below, during the applicable warranty period, ADI will replace Product or provide a credit at purchase at its sole option free of charge any defective products returned prepaid. Any obligations of ADI to replace Limited Lifetime warranty products pursuant to this warranty which result from defect are limited to the availability of replacement product. ADI reserves the right to replace any such products with the then currently available products, or provide a credit in its sole discretion. In the event Buyer has a problem with any ADI product, please call your local ADI branch for return instructions:

www.adiglobaldistribution.com

Be sure to have the model number and the nature of the problem available. In the event of replacement, the return product will be credited to Buyer's account and a new invoice issued for the replacement item. ADI reserves the right to issue a credit only in lieu of replacement.

If any Capture product is found to be in good working order or such product's inability to function properly is a result of user damage or abuse, the product will be returned to Buyer in the same condition as received and Buyer shall be responsible for any return freight changes.

5. Governing Law

The laws of State of England and Wales apply to this Limited Warranty.

6. Miscellaneous

Where any term of this Limited Warranty is prohibited by such laws, it shall be null and void, but the remainder of the Limited Warranty shall remain in full force and effect.

CAP-22LED3-L

CAP-24LED3-L

CAP-27LED3-L

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Capture by ADI

RoHS COMPLIANT

c UL us E505978 LISTED 5MH7

www.adiglobaldistribution.com