※ HCB-7000 has been renamed to HCB-7000A. HCB-7000 and HCB-7000A are the same model.

Analog BOX

HCB-7000A

4MPアナログボックスカメラ

Key Features

- 4MP（2560 x 1440、30fps）の解像度
- 0.16Lux@F1.2（カラー）、0.009Lux@F1.2（白黒）
- デイナイト（ICR）、DWDR、モーション検知
- 最大伝送距離500m
- 簡単設置、DC12V&AC24Vの2電源

Compatible Accessories (Optional)

SHB-4200H

SHB-4200

STH-500

SHB-4301HP

STB-4150V

SHB-4300H1

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

HCB-7000A

4MPアナログボックスカメラ

Specifications

映像	
映像素子	1/3" 4MP CMOS
解像度	2560x1440
最大フレームレート	30fps@4M(N), 25fps@4M(P)
最低照度	Color: 0.16Lux(F1.2, 1/30sec) BW: 0.009Lux(F1.2, 1/30sec)
映像出力	BNC(AHD), additional CVBS for installation
映像伝送距離	500m(5C2V Coaxial Cable)

レンズ	
フォーカス制御	Manual
レンズタイプ	DC auto iris
マウントタイプ	C mount, CS mount

カメラ機能	
デイナイト	Auto(ICR)
逆光補正	UserBLC, HLC, DWDR
ノイズ軽減	2DDNR
モーション検知	4 zones
プライバシーマスク	2 zones
ゲイン制御	Low / Middle / High / Very High
ホワイトバランス	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
電子シャッター	1/30 ~ 1/12,000sec(N), 1/25~ 1/12,000sec(P)
映像回転	H-Rev/V-Rev
インテリジェントビデオ	Motion detection
シリアル通信	RS-485(Samsung-T, Pelco-D/P)
アラーム入出力	MD Output 1ea
Coaxial プロトコル	ACP(AHD Coax Protocol), CVBS: Pelco-C(Coaxitron)

動作環境/電源	
動作温度/湿度	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Less than 90% RH
電源	24VAC, 12VDC
消費電力	Max 3.6W

物理的仕様	
カラー/材質	Black / Aluminum, Ivory / Plastic

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

寸法/重量	59.6(W)×68.4(H)×92.7(D)mm (2.35"×2.69"×3.65"), 186g(0.41 lb)

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

Compatible lenses

映像	SLA-M2890DN
映像素子	
Effective Pixels	
最低照度	

レンズ	SLA-M2890DN
焦点距離	
最大口径比	
画角	
レンズタイプ	
マウントタイプ	
フォーカス制御	

パンニング/チルト/回転	SLA-M2890DN
パンニング/チルト/回転範囲	

カメラ機能	SLA-M2890DN
Wide Dynamic Range	
デイナイト	

物理的仕様	SLA-M2890DN
カラー/材質	
寸法/重量	

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

HCB-7000A

4MPアナログボックスカメラ

CAD

Unit:mm [inch]

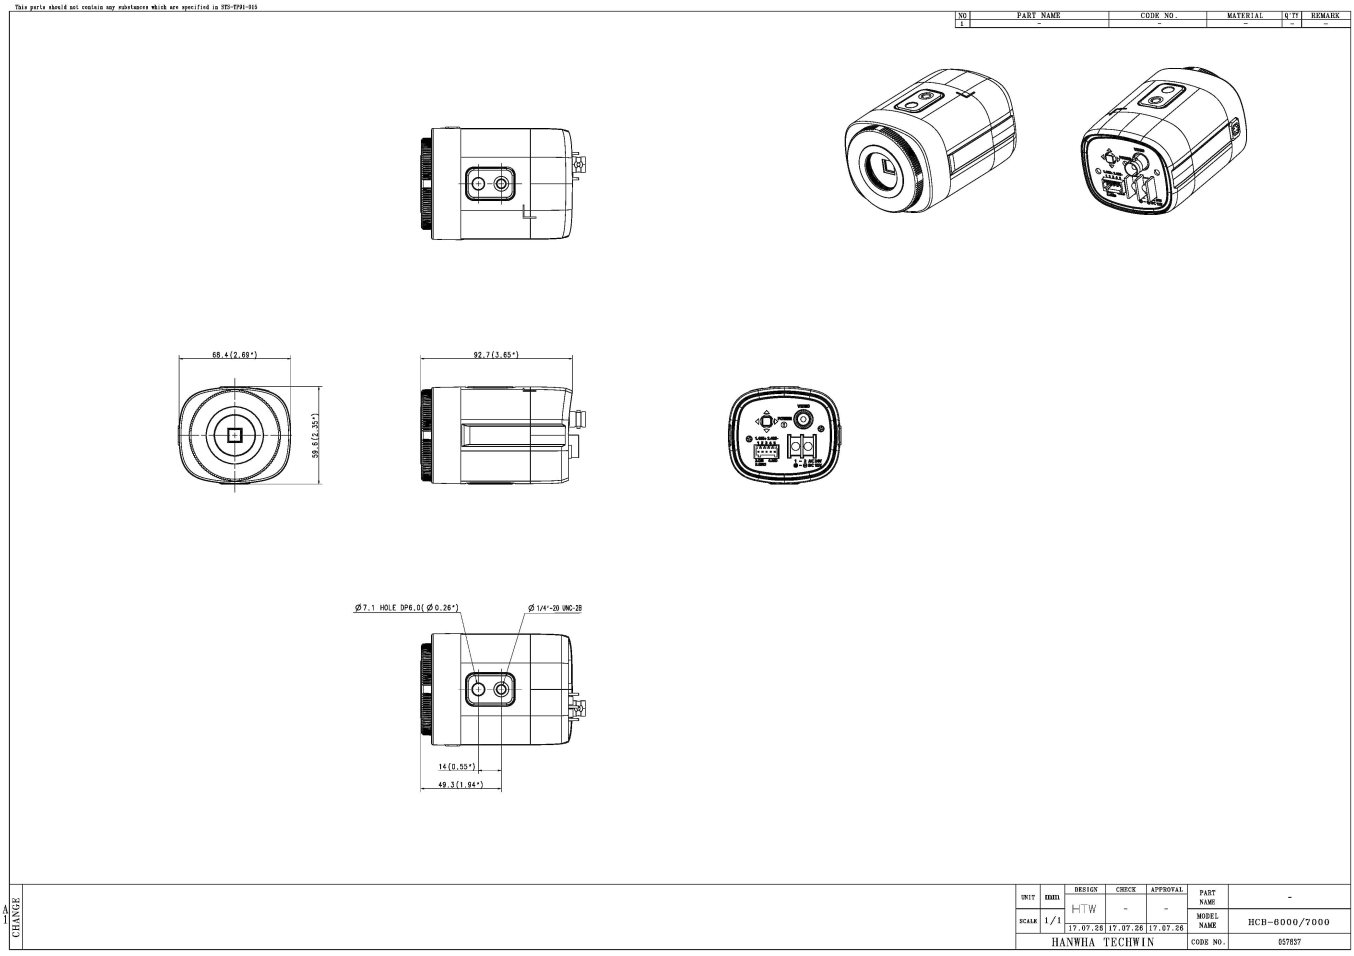

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.